

Tehnisko datu lapa

Pārspriegumaizsardzība LED sistēmai 230 V IP65

Preces numurs: 5092478



Pārsprieguma aizsargierīces modulis, tips 2 + 3, atb. DIN EN 61643-11, 230/400 V tīkliem.

Paredzēts LED apgaismojuma un LED dzinēja aizsardzībai.

- Ar optisku funkcijas indikatoru
- Neliels izmērs uzstādīšanai mastā pieslēgšanas kārbā
- IP 65 un ar 25 cm pieslēguma vadu
- 1+NPE aizsardzības shēma ar maksimālo 20 kA novadīšanas spēju
- Pārsprieguma ierobežojums līdz 1300 V vai 1000 V @ 5 kA
- Ar lampiņas izslēgšanos kļūmes gadījumā vai bez tās


Lietojums: universāls lietojums visām apgaismojuma sistēmām
Elektronisko iekārtu, piem., LED lampu aizsardzībai pret pārspriegumu.



Pamatdati

Preces numurs	5092478
Tips	ÜSM-LED 230-65
Apzīmējums 1	Pārspriegumaizsardzības modulis
Apzīmējums 2	LED gaismekļiem
Ražotājs	OBO
Izmērs	230V
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	7,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehniskie dati

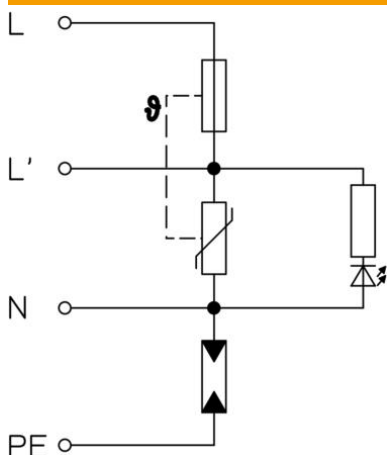

Impulsu strāva novadītājā (8/20 μs) [kopējā]	20 kA
Pieslēguma kabeļa garums	0,25 m
Atbildes laiks	<25 ns
Izpildījums	1+NPE
Polu izpildījums	1+N/PE
Konstruktijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	citi
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Tālvadības signalizācija	nē
Augstākais pastāvīgais spriegums (L-N)	255 V
Augstākais pastāvīgais spriegums (N-PE)	255 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	255
Integrēta aizsardzība pie ieejas	nē
Izturīgs pret īssavienojumu	nē
LPZ	2→3
Maksimālās strāvas aizsardzība tīkla pusē	16
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	16 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs)	20 kA
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs) [L-N]	20 kA
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs) [N-PE]	20 kA
Montāžas veids	Citi
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs)	10 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [L-N]	10 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [N-PE]	10 kA
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	230 V
Tīkla tips	citi
OBO_Nominālā noslogojuma strāva (ieejas/izejas spāle)	16 A
Tipa 2 pārbaudes klase	jā
Tipa 3 pārbaudes klase	jā
Aizsardzības veids	IP65
Drošības līmenis	1,3
Aizsardzības līmenis [L-N]	≤1,3
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 2+3
SPD atb. IEC 61643-1	II+III klase