


Tehnisko datu lapa

Vadu fiksators ar pagriežamu pārliktni

Preces numurs: 5229383

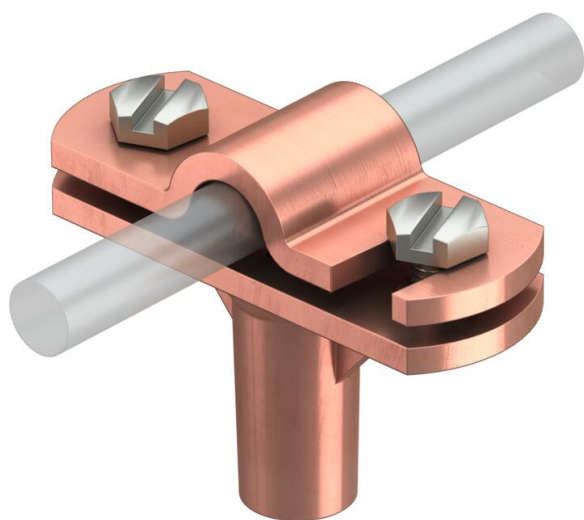

- Ar iekšējo vītņi (G)
- Šarnīra tipa pārliktnis ātrai montāžai pagriežot
- Pārliktnis piemontēts ar 2 sešstūrgalvas skrūvēm
- Montāžas augstums 30 mm

- Zn** Cinka lējums zem spiediena
- Cu** pārklāta ar varu

Pamatdati

Preces numurs	5229383
Tips	168 DIN-K-M8
Apzīmējums 1	Kabeļu stiprinājums
Apzīmējums 2	apaļstieplei
Ražotājs	OBO
Izmērs	8-10mm
Materiāls	Cinka lējums zem spiediena
Virsmas standarts	pārklāta ar varu
Mazākā VK vienība	20
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	7,196 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehniskie dati

Fiksatora stiprinājuma veids	Urbums ar M-vītņi
Stiprinājuma veids, trepes	ar skrūvējamu apskavu
Izmantošana sprādzienbīstamā zonā	jā
Vītne	M8
Metriskā vītne	8

Tehnisko datu lapa

Vadu fiksators ar pagriežamu pārliktņi

Preces numurs: 5229383



Tehniskie dati

Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	nē
Vadītāja izmēri	8–10 mm apaļš
Fiksatora materiāls	Cinka lējums zem spiediena
Apakšējo daļu materiāli	Cinka lējums zem spiediena
Pārliktņa materiāls	Cinka lējums zem spiediena