

# Tehnisko datu lapa

Plakanvadu spaiļe sākot līdz 25 mm<sup>2</sup>, paredzēta 1801 VDE

Preces numurs: 5015758



- viendzīslas vai vairākdzīslu vadiem 2,5–25 mm<sup>2</sup>
- tievu dzīslu vadiem līdz 16 mm<sup>2</sup> (maks. Ø 7 mm)
- 1 daļjuma vienība
- zibensizlādes strāvas vadītspēja 100 kA (10/350)
- galvaniski cinkots tērauds
- apskava skrūvju nodrošināšanai pret patvaļīgu atskrūvēšanos (tiek prasīta, piemēram, industrijā un sprādzienbīstamās zonās)



- St** Tērauds
- G** galvaniski cinkota

## Pamatdati

Preces numurs	5015758
Tips	1801 RK25
Apzīmējums 1	Series termināls
Apzīmējums 2	potenc.izlīdz.kopnei
Ražotājs	OBO
Izmērs	25mm <sup>2</sup>
Materiāls	Tērauds
Virsmas	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,323 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Plakanvadu spaiļe sākot līdz 25 mm<sup>2</sup>, paredzēta 1801 VDE

Preces numurs: 5015758



## Izmēri

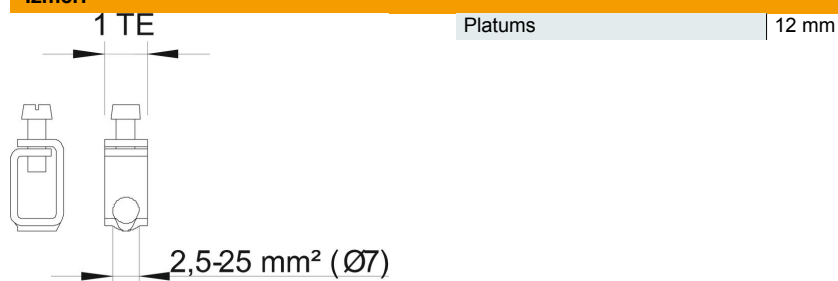

## Tehniskie dati

Pieslēgšanas iespējas	2,5-25 mm <sup>2</sup>
Piemērots lentveida vada pieslēgumam	nē
Piemērots apaļvadu pieslēgumam	jā
Piemērots sektora vada pieslēgumam	nē
Maks. Vada šķērsriezums	25 mm <sup>2</sup>
Sadales vienība TE (10 mm)	1
Piemērots maģistrālai slidei	Citi