


# Tehnisko datu lapa

BKS iespīlēšanas skava

Preces numurs: 2148862

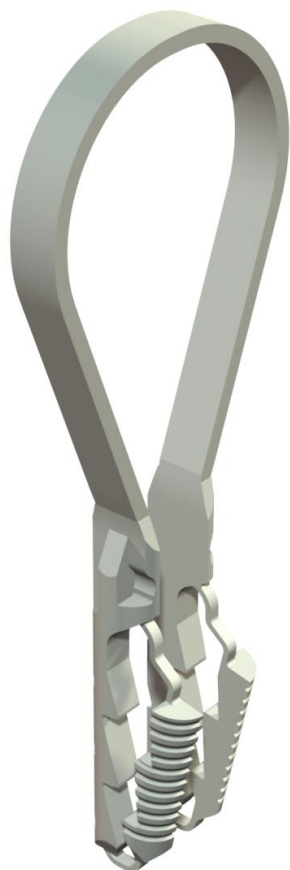

Vadiem, lokanām caurulēm un visu veidu izolācijas un bruņotām caurulēm, paredz. betonam, smilšakmenim un pilnķieģeļu mūrējumam. Iespējams lietot uz gāzbetona mūrējuma, tomēr tādā gadījumā jāreķinās ar to, ka samazināsies nestspēja.

# Tehnisko datu lapa

BKS iespīlēšanas skava

Preces numurs: 2148862



## Pamatdati

Preces numurs	2148862
Tips	1973 20-40 LGR
Apzīmējums 1	BKS Klemme
Ražotājs	OBO
Izmērs	20-40mm
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,15 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

BKS iespīlēšanas skava



Preces numurs: 2148862



## Izmēri

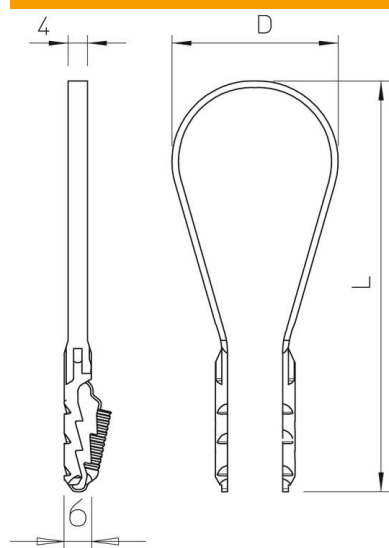

Izmērs D	36 mm
Izmērs L	89 mm

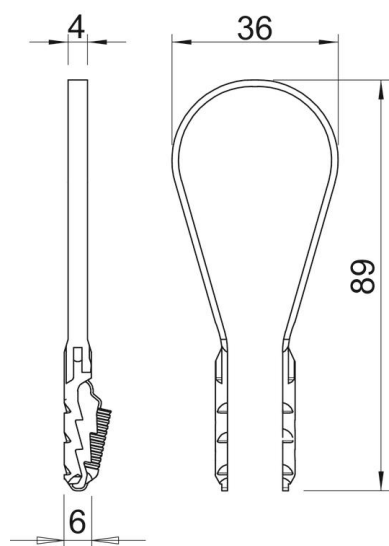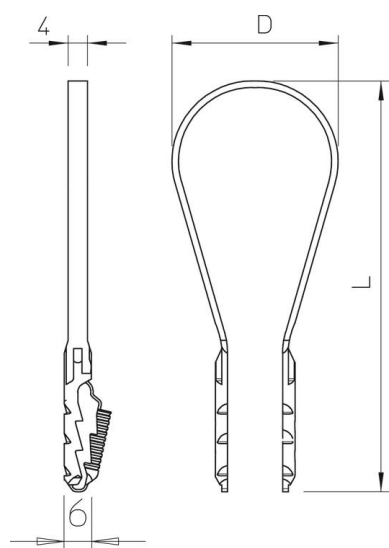

# Tehnisko datu lapa

BKS iespīlēšanas skava

Preces numurs: 2148862



## Tehniskie dati

Izpildījums	slēgts
Izvilkšanas pretestības vērtības	500 N
Stiprinājuma veids	Spraužams stiprinājums
Urbtā cauruma dziļums	70 mm
Urbtā cauruma diametrs min.	6 mm
Nesatur halogēnus	jā
Spriegošanas diapazons D maks.	40 mm
Spriegošanas diapazons D min.	20 mm