



Instalācijas kabeļu montāžai ar stiprinājuma atverēm 6 mm Ø piemērots aptverošais stiprinājums montāžai pie sienas vai pie griestiem. Pēc spiedienliešanas metodes izgatavoto stiprinājuma elementu var piestiprināt ar iedzenamo dībeli vai pneimatisko naglotāju. Pilnas izvietošanas gadījumā ir ieteicams ievērot 250 - 400 cm attālumu.

Capacity:

2031/ 10 max. 10 cables NYM 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>



**PP** Polipropilēns

### Pamatdati

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Preces numurs       | 2205384                       |
| Apzīmējums 1        | Grip aptverošais stiprinājums |
| Apzīmējums 2        | ar iezīmētu kontūru           |
| Ražotājs            | OBO                           |
| Izmērs              | 10x NYM3x1,5                  |
| Krāsa               | gaiši pelēks; RAL 7035        |
| Materiāls           | Polipropilēns                 |
| Mazākā VK vienība   | 100                           |
| Daudzuma mērvienība | Gabals                        |
| Svars               | 1,41 kg                       |
| Svara vienība       | kg/100 gab.                   |


# Tehnisko datu lapa

Grip 10

Preces numurs: 2205384



## Izmēri

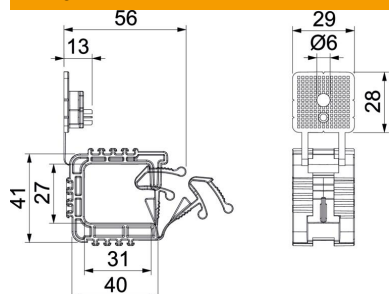

## Tehniskie dati

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Kabeļu daudzums NYM 3 x 1,5        | 10      |
| Ugunsizturīga izpildījuma variants | nē      |
| Min. pārraušanas spēks             | 0,32 kN |
| Funkciju nodrošināšana             | nē      |
| Nesatur halogēnus                  | jā      |
| Ar dībeli                          | nē      |