


Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, metāla spiediena padziļinājums
FT

Preces numurs: 1158007



Piemērots visām C profila sliedēm ar spraugas platumu 18 mm un 22 mm.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	1158007
Tips	2056U M 12 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Apzīmējums 2	ar metāla piespiedēju
Ražotājs	OBO
Izmērs	8-12mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, metāla spiediena padziļinājums
FT

Preces numurs: 1158007



Izmēri

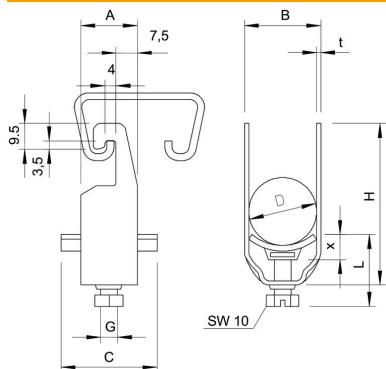

Izmērs A	20 mm
Izmērs B	16 mm
Izmērs C	34 mm
Izmērs G (mm)	M6
Izmērs H	42 mm
Izmērs L	34 mm
Izmērs t	1,5 mm
Izmērs x	5 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
slieidēm ar griezumā diametru (ar intervālu) maks.	22 mm
slieidēm ar griezumā diametru (ar intervālu) min.	18 mm
Nesatur halogēnus	nē
Maks. Pievilkšanas griezes mo- ments	3 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	nē
Ar metāla padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
Triecienizturīgs	nē
Spriegošanas diapazons D maks.	12 mm
Spriegošanas diapazons D min.	8 mm
Papildu virsma	karsti cinkota
Papildu materiāls	Tērauds
Ar pretvertni	nē
Vannas materiāls	Tērauds