


Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, metāla spiediena padziļinājums
FT

Preces numurs: 1158074



Piemērots visām C profila sliedēm ar spraugas platumu 18 mm un 22 mm.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Preces numurs | 1158074 |
| Tips | 2056U M 46 FT |
| Apzīmējums 1 | Piekarapskava |
| Apzīmējums 2 | ar metāla piespiedēju |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 40-46mm |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 100 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 10,89 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, metāla spiediena padziļinājums
FT

Preces numurs: 1158074



Izmēri

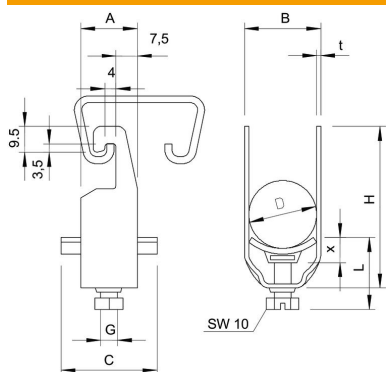

| | |
|---------------|---------|
| Izmērs A | 20 mm |
| Izmērs B | 51 mm |
| Izmērs C | 40 mm |
| Izmērs G (mm) | M8 |
| Izmērs H | 79 mm |
| Izmērs L | 37,5 mm |
| Izmērs t | 2 mm |
| Izmērs x | 5,5 mm |

Tehniskie dati

| | |
|---|----------------|
| Kabeļu/ cauruļu skaits | 1 |
| caurules diametram maks. | 40 mm |
| caurules diametram min. | 40 mm |
| slieđēm ar griezumam diametru (ar intervālu) maks. | 22 mm |
| slieđēm ar griezumam diametru (ar intervālu) min. | 18 mm |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Maks. Pievilkšanas griezes mo- ments | 5 Nm |
| Ar plastmasas padziļinājumu | nē |
| Ar metāla padziļinājumu | jā |
| Montāžas veids | Profila sliede |
| Triecienizturīgs | nē |
| Spriegošanas diapazons D maks. | 46 mm |
| Spriegošanas diapazons D min. | 40 mm |
| Papildu virsma | karsti cinkota |
| Papildu materiāls | Tērauds |
| Ar pretvertni | nē |
| Vannas materiāls | Tērauds |