


# Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, metāla spiediena padziļinājums  
FT

Preces numurs: 1158090



Piemērots visām C profila sliedēm ar spraugas platumu 18 mm un 22 mm.



**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

## Pamatdati

Preces numurs	1158090
Tips	2056U M 58 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Apzīmējums 2	ar metāla piespiedēju
Ražotājs	OBO
Izmērs	52-58mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	14,74 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, metāla spiediena padziļinājums FT

Preces numurs: 1158090



## Izmēri

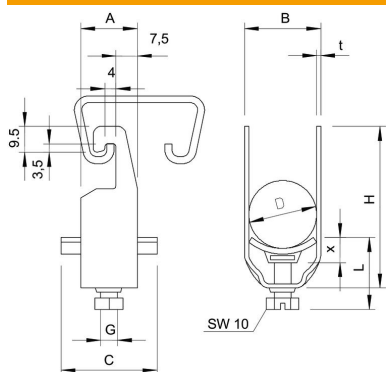

Izmērs A	23 mm
Izmērs B	64 mm
Izmērs C	40 mm
Izmērs G (mm)	M8
Izmērs H	91 mm
Izmērs L	38,5 mm
Izmērs t	2,5 mm
Izmērs x	6,5 mm

## Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
caurules diametram maks.	50 mm
caurules diametram min.	50 mm
sliedēm ar griezumam diametru (ar intervālu) maks.	22 mm
sliedēm ar griezumam diametru (ar intervālu) min.	18 mm
Nesatur halogēnus	nē
Maks. Pievilkšanas griezes moments	5 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	nē
Ar metāla padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
Triecienizturīgs	nē
Spriegošanas diapazons D maks.	58 mm
Spriegošanas diapazons D min.	52 mm
Papildu virsma	karsti cinkota
Papildu materiāls	Tērauds
Ar pretvertni	nē
Vannas materiāls	Tērauds