


Tehnisko datu lapa

U profila montāžas sliede, ar caurumiem GTP

Preces numurs: 1115456



U profila montāžas sliede 35 x 15 mm, līdz. DIN EN 60715 (agrāk DIN EN 50022), bet ar atšķirīgu materiāla biezumu - 1,5 mm.



St Tērauds

GTP galvaniski cinkots, caurspīdīgi pasivēts

Pamatdati

Preces numurs	1115456
Tips	2069 15 1.5 GTPL
Apzīmējums 1	DIN sliede
Apzīmējums 2	perforēta, 1.5 mm bieža
Ražotājs	OBO
Izmērs	2000x35x15
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	64 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

U profila montāžas sliede, ar caurumiem GTP


Preces numurs: 1115456



Izmēri



Garums	2 000 mm
Platums	35 mm
Augstums	15 mm

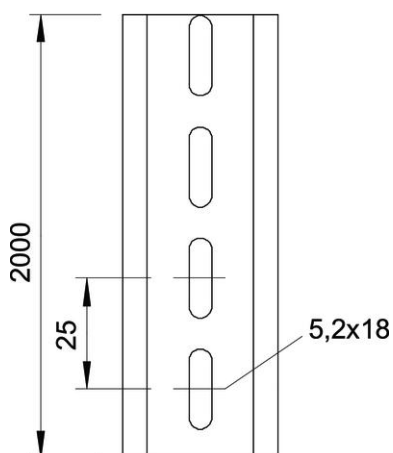

Tehniskie dati

Izpildījums	perforēts
Sliežu pielietojums	Nesošā sliede DIN EN 60715
Urbo caurumu attālums vidū	25 mm
Saišķis	20 m
Cauruma forma (ETIM)	Garens caurums
Materiāla biezums	1,5 mm