



- Sistēma BP (Bundespost)
- Ļoti labs kontakts, ko nodrošina urbumā ievietotais mīkstā metāla ieliktnis
- Ār tapu un urbumu savietošanai virknē
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) un DIN EN 62561-2 prasībām
- Īsslēguma strāva I_k (50 Hz), laiks 1 s, maks. temp. 300 °C: 4,5 kA (219 20 BP V4A)



A4 Nerūsējošais tērauds 1.4401

Pamatdati

Preces numurs	5000858
Apzīmējums 1	Zemējuma elektrods
Ražotājs	OBO
Izmērs	1m
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4401
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	250 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	12,227 kg COe / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Vertikālais zemētājs BP

Preces numurs: 5000858



Izmēri

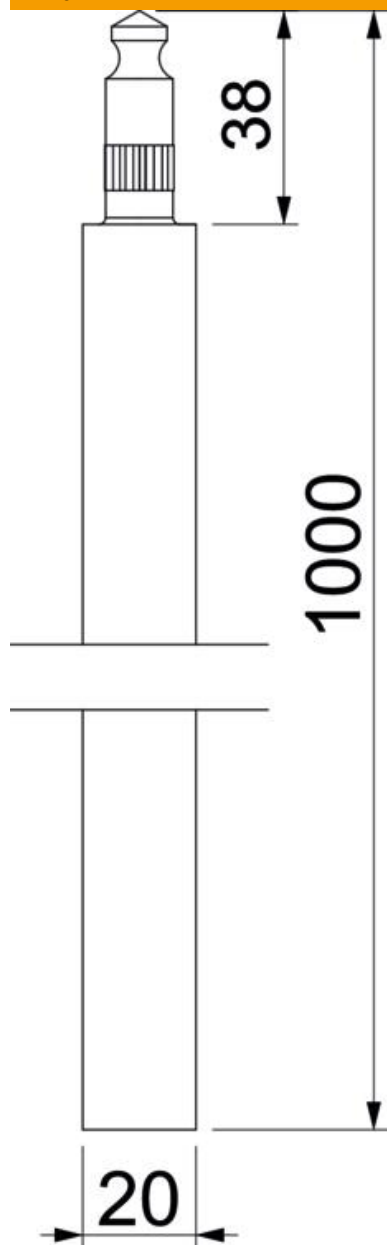

Garums	1 000 mm
Izmērs L	1 000 mm

Tehnisko datu lapa

Vertikālais zemētājs BP

Preces numurs: 5000858



Tehniskie dati

Izpildījums	Citi
Montāžas forma, vertikālais zemētājs	BP
Zibens impulsa strāvas nestspēja	H1/150 kA
Īssavienojuma strāva (50HZ) (1s; ≤300°C)	4,2
Profila veids	apaļa, D=20 mm
Savienojuma veids	ar tapu/urbumu