

# Tehnisko datu lapa

## Zemējuma elektrods OMEX

Preces numurs: 5000017



- Sistēma OMEX
- Ar tapu un urbumu savietošanai virknē
- Ar rūdītām seštūrtapām
- Cinka pārklājums vismaz 60 μm
- Ļoti labs kontakts, ko nodrošina urbumā ievietotais mīkstā metāla ieliktnis
- atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) un DIN EN 62561-2 prasībām



**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

### Pamatdati

Preces numurs	5000017
Tips	219 20 OMEX FT
Apzīmējums 1	Zemējuma elektrods
Ražotājs	OBO
Izmērs	1,5m
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	365,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## Zemējuma elektrods OMEX

Preces numurs: 5000017



### Izmēri

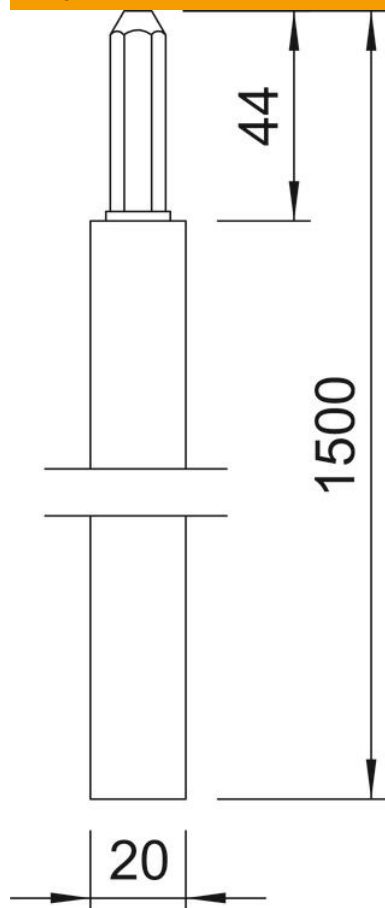

Garums	1 500 mm
Izmērs D	20 mm

### Tehniskie dati

Izpildījums	Citi
Montāžas forma, vertikālais zemētājs	OMEX
Zibens impulsa strāvas nestspēja	H/100 kA
Īssavienojuma strāva (50HZ) (1s; ≤300°C)	7,9
Profila veids	apaļa, D=20 mm
Savienojuma veids	ar tapu/urbumu