

# Tehnisko datu lapa

## Vertikālais zemētājs standarta pielietojumiem

Preces numurs: 5000750



- augsta korozijnoturība
- cinka pārklājums apm. 130 µm
- ar tapu un urbumu savietošanai virknē
- apaļa tapa ar divām rievām
- atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
- īsslēguma strāva Ik (50 Hz), laiks 1 s, temp. maks. 300 °C: 7,9 kA



**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

### Pamatdati

Preces numurs	5000750
Apzīmējums 1	Zemējuma elektrods
Apzīmējums 2	standarts
Ražotājs	OBO
Izmērs	1,5m
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	360 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	7,294 kg COe / 1 Gabals


# Tehnisko datu lapa

Vertikālais zemētājs standarta pielietojumiem

Preces numurs: 5000750



## Izmēri

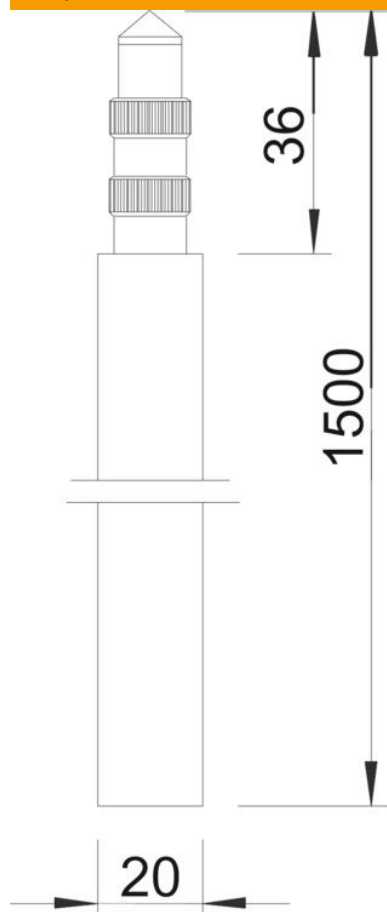

Garums 1 500 mm

## Tehniskie dati

Izpildījums	Citi
Montāžas forma, vertikālais zemētājs	Standarts
Zibens impulsa strāvas nestspēja	H/100 kA
Īssavienojuma strāva (50HZ) (1s; ≤300°C)	7,9
Profila veids	apaļa, D=20 mm
Savienojuma veids	ar tapu/urbumu