


- Atbilst VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) prasībām
- Piemērotība: maks. FL 30 x FL 30 vai maks. FL 40 x FL 40
- Bez starplāksnes
- Samontēts ar 4 sešstūra skrūvēm M8 x 25 un 4 sešstūra uzgriežņiem M8 (F)

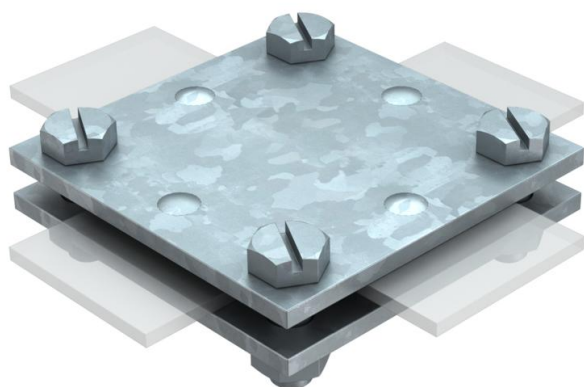

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	5314666
Tips	256 A-DIN 40 FT
Apzīmējums 1	Krusta savienojums
Apzīmējums 2	bez atdalošas plāksnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	40mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	35,436 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

DIN krustveida savienotājs plakanvadiem


Preces numurs: 5314666



Izmēri



Izmērs A	80 mm
Izmērs B	80 mm

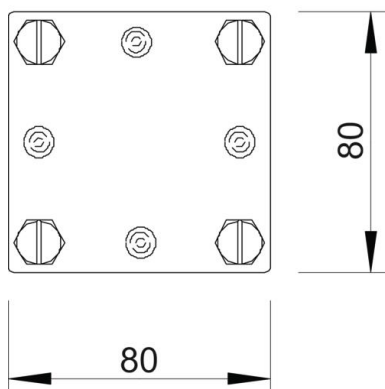

Tehniskie dati

Stiprinājuma skrūves veids	Sešstūra skrūve
Savienotāja veids	Krustveida savienotājs
Zibens impulsa strāvas nestspēja	H/100 kA
Piemērots savienošanai	Plakans vads FI 40 / FI 40
Pielāgots	max. FL40 mm
Starplate	nē