

# Tehnisko datu lapa

Quick Pipe, gaiši pelēks

Preces numurs: 2153920



Atvērta caurule Quick-Pipe no plastmasas kabeļu un vadu virsapmetuma izvietojšanai telpās un aizsargātās vietās ārpus telpām. Montāža pie sienas un griestiem ar Quick apskavu, Star-Quick apskavu un Multi-Quick apskavu. Aizvēršana un atvēršana bez instrumentiem, pagriežot apskavā. Izmantojams temperatūras diapazonā no - 25° līdz + 60° C.



PVC Polivinilhlorīds

## Pamatdati

Preces numurs	2153920
Tips	2953 M25 LGR
Apzīmējums 1	Quick pipe
Ražotājs	OBO
Izmērs	M25
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	30
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	16 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Quick Pipe, gaiši pelēks

Preces numurs: 2153920



## Izmēri

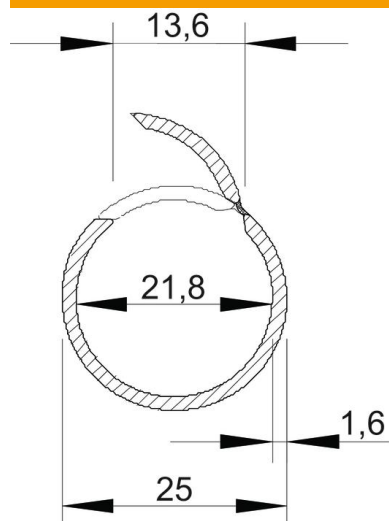

Garums	2 000 mm
Izmērs C	13.6 mm
Izmērs D	25 mm
Izmērs m (mm)	21,8
Izmērs t	1,6 mm

## Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Ugunsizturīga izpildījuma variants	nē
Montāža betonā	nē
Lielums	M25
Nesatur halogēnus	nē
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	nē
Montāža ārpus telpām	nē
Klasifikācijas kods	0
Mašīnas un iekārtas instalēšana	jā
Ar uznavu	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	nē
Zemapmetuma	nē