

Tehnisko datu lapa

Quick Pipe līkums 90°, gaiši pelēks

Preces numurs: 2154052



Fasondetaļa elektroinstalācijas caurule no plastmasas 90° līkuma izveidošanai. Piemērota OBO Quick Pipe caurulei vai gofrētai caurulei. Aizvēršana un atvēršana bez instrumentiem. Izmantojams temperatūras diapazonā no - 25° līdz + 60° C.



PP Polipropilēns

Pamatdati

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Preces numurs | 2154052 |
| Tips | 3000 BMS M16 LGR |
| Apzīmējums 1 | 90° pagrieziens Quick-Pipe |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | M16 |
| Krāsa | gaiši pelēks; RAL 7035 |
| Materiāls | Polipropilēns |
| Mazākā VK vienība | 10 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 0,592 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Quick Pipe līkums 90°, gaiši pelēks

Preces numurs: 2154052



Izmēri

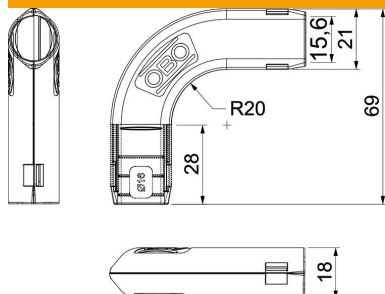

| | |
|-----------|---------|
| Izmērs B | 21,4 mm |
| Izmērs d | 15,6 mm |
| Izmērs L | 69 mm |
| Izmērs L1 | 28 mm |
| Izmērs R | 20 mm |

Tehniskie dati

| | |
|---|---------|
| Izpildījums | Spraud- |
| Elastīgs | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Ar apskates atveri un vāku | nē |
| Ar uznavu | nē |
| Virsmā matēta | nē |
| Pulēta virsma | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | 0 °C |
| Līkuma leņķis | 90 ° |
| Divdaļīgs | jā |