

Tehnisko datu lapa

Quick Pipe līkums 90°, gaiši pelēks

Preces numurs: 2154058



Fasondetaļa elektroinstalācijas caurule no plastmasas 90° līkuma izveidošanai. Piemērota OBO Quick Pipe caurulei vai gofrētai caurulei. Aizvēršana un atvēršana bez instrumentiem. Izmantojams temperatūras diapazonā no - 25° līdz + 60° C.



PP Polipropilēns

Pamatdati

Preces numurs	2154058
Tips	3000 BMS M32 LGR
Apzīmējums 1	90° pagrieziens Quick-Pipe
Ražotājs	OBO
Izmērs	M32
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polipropilēns
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,035 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Quick Pipe līkums 90°, gaiši pelēks

Preces numurs: 2154058



Izmēri

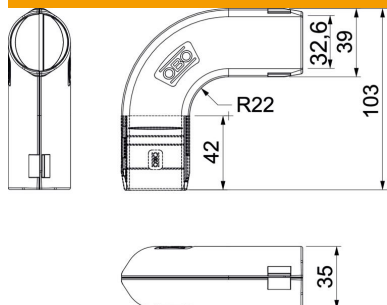

Izmērs B	38,8 mm
Izmērs d	32,6 mm
Izmērs L	103 mm
Izmērs L1	42 mm
Izmērs R	22 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Spraud-
Elastīgs	nē
Nesatur halogēnus	jā
Ar apskates atveri un vāku	nē
Ar uznavu	nē
Virsmas matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	0 °C
Līkuma leņķis	90 °
Divdaļīgs	jā