

Tehnisko datu lapa

Quick Pipe T veida detaļa, gaiši pelēka

Preces numurs: 2153839



Fasondetaļa elektroinstalācijas caurule no plastmasas T veida atzarojuma izveidošanai. Piemērota OBO Quick Pipe caurulei vai gofrētai caurulei. Aizvēršana un atvēršana bez instrumentiem. Izmantojams temperatūras diapazonā no - 25° līdz + 60° C.



PP Polipropilēns

Pamatdati

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Preces numurs | 2153839 |
| Tips | 3000 TMS M16 LGR |
| Apzīmējums 1 | Quick pipe T veida elements |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | M16 |
| Krāsa | gaiši pelēks; RAL 7035 |
| Materiāls | Polipropilēns |
| Mazākā VK vienība | 10 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 0,798 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Quick Pipe T veida detaļa, gaiši pelēka

Preces numurs: 2153839



Izmēri

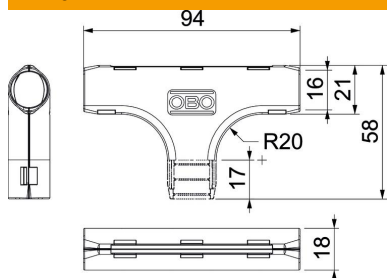

| | |
|-----------|-------|
| Izmērs B | 21 mm |
| Izmērs B2 | 94 mm |
| Izmērs d | 16 mm |
| Izmērs L | 58 mm |
| Izmērs L1 | 17 mm |
| Izmērs R | 20 mm |

Tehniskie dati

| | |
|-------------------------------------------|----------------|
| Izpildījums | Spraud- |
| Forma | T veida detaļa |
| Lielums | M16 |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Ar uznavu | nē |
| Virsma matēta | nē |
| Pulēta virsma | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | 0 °C |