

Tehnisko datu lapa

Cinkota tērauda plakanvads, paredzēts augsnei

Preces numurs: 5019347



- Var izmantot kā novadītāju un zemējuma vadītāju atbilstoši DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
- Cinka kārtas: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (vidēji apmēram $70 \mu\text{m}$)
- Zibensaizsardzībai, zemēšanas iekārtām un gredzenveida potenciālu izlīdzināšanai



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

| | |
|---------------------|-----------------|
| Preces numurs | 5019347 |
| Tips | 5052 DIN 30X3.5 |
| Apzīmējums 1 | Plakandzelzs |
| Apzīmējums 2 | 50 kg riņķis |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 30x3,5mm |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 60 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 84 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |


Tehnisko datu lapa

Cinkota tērauda plakanvads, paredzēts augsnei

Preces numurs: 5019347



Izmēri

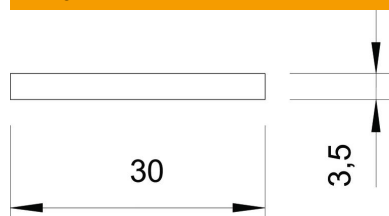

| | |
|----------|--------|
| Platums | 30 mm |
| Augstums | 3,5 mm |
| Izmērs B | 30 mm |
| Izmērs H | 3,5 mm |

Tehniskie dati

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Normāls gredzens (apm. kg) | 50 |
| Normāls gredzens (apm. m) | 60 |
| Length tolerance ± | 5 % |
| Šķērsriezums | 105 mm ² |