

# Tehnisko datu lapa

## Cinkota tērauda plakanvads, paredzēts augsnei

Preces numurs: 5019350



- Var izmantot kā novadītāju un zemējuma vadītāju atbilstoši DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
- Cinka kārtas:  $\geq 500 \text{ g/m}^2$  (vidēji apmēram  $70 \mu\text{m}$ )
- Zibensaizsardzībai, zemēšanas iekārtām un gredzenveida potenciālu izlīdzināšanai



**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

### Pamatdati

Preces numurs	5019350
Tips	5052 DIN 30X4
Apzīmējums 1	Plakandzelzs
Apzīmējums 2	50 kg riņķis
Ražotājs	OBO
Izmērs	30x4mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	52
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	97 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Cinkota tērauda plakanvads, paredzēts augsnei

Preces numurs: 5019350



## Izmēri

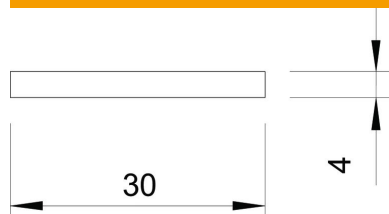

Platums	30 mm
Augstums	4 mm
Izmērs B	30 mm
Izmērs H	4 mm

## Tehniskie dati

Normāls gredzens (apm. kg)	50
Normāls gredzens (apm. m)	52
Length tolerance ±	5 %
Šķērsriezums	120 mm <sup>2</sup>