


# Tehnisko datu lapa

## Neitrālvada spaiļes, ar skrūvējamiem kontaktiem, 7 spaiļu pieslēgvietas

Preces numurs: 2054000



Neitrālvada un pieslēguma spaiļe ar 7 spaiļu pieslēgvietām līdz 16 mm<sup>2</sup>.

Niķelēta misiņa spaiļu kopne, galvaniski cinkota un caurspīdīgi pasivēta tērauda skrūves, stiprināšanai uz U profila montāžas sliedēm 35 mm atb. DIN EN 60715 (iepriekš DIN EN 50022) (šķērseniski) vai plakanām montāžas sliedēm 10 x 2–2,5 mm (gareniski).  
60/N 7 un 60/S 7: ar 7 spailēm līdz 16 mm<sup>2</sup>.



PA Poliamīds

### Pamatdati

Preces numurs	2054000
Tips	60 N 7x16 BL
Apzīmējums 1	Neutral conkanālsor Klemme
Ražotājs	OBO
Izmērs	7x16mm <sup>2</sup>
Krāsa	zils
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,9 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Neitrālvada spaiļes, ar skrūvējamiem kontaktiem, 7 spaiļu  
pieslēgvietas

Preces numurs: 2054000



## Izmēri

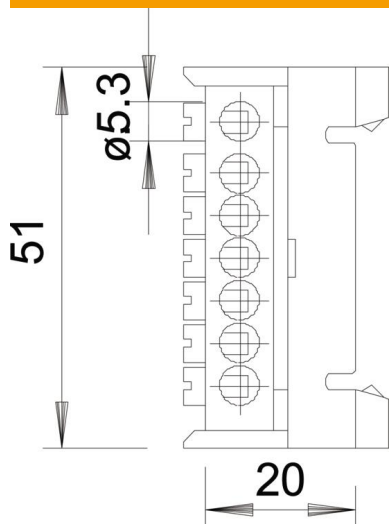

Garums	51 mm
Augstums	20 mm

## Tehniskie dati

Nepieciešama noslēgplātne	nē
Klemmes daudzums	7
Sprādziendroša konstrukcija	nē
Piemērots elastīgiem vadiem	nē
Piemērots viendzīslas kabelim	nē
Piemērots vairākdzīslu vadiem	nē
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Nominālais diametrs maks.	16 mm <sup>2</sup>
Nominālais diametrs min.	10 mm <sup>2</sup>
Polu skaits	7
Šķērsriezums	7 spaiļu pieslēgvietas līdz 16 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>