


Tehnisko datu lapa

Kontaktspaile, 3 polu

Preces numurs: 2054485

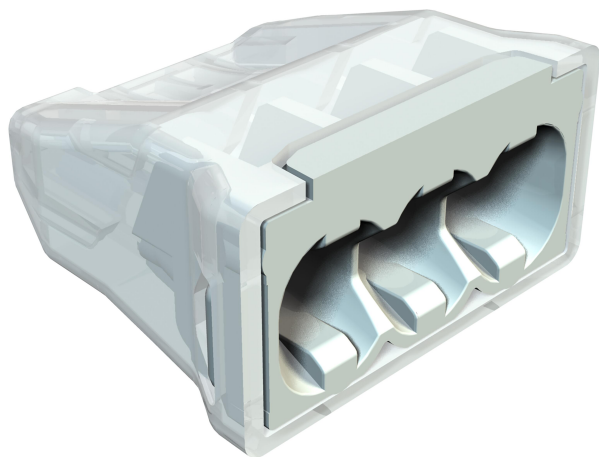

Pārbaudīts atb. EN 60998

Spailes bez skrūvēm vienas dzīslas vadu savienošanai.

Nominālais šķērsriezuma laukums:

3 x 0,5 mm² - 2,5 mm² viendzīslas vadi

3 x 1,5 mm² - 2,5 mm² stingri daudzdzīslu vadi

Nominālais spriegums 450 V

Nominālā strāva 24 A

Izolācijas noņemšanas garums: 8–9 mm

Pārbaudes atvere: fāzregulators un tausts (maks. Ø 2 mm)

Maks. pieļaujamā vides temperatūra atb. EN 60998: no -5 līdz +90 °C.



PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	2054485
Tips	61 325 LGR
Apzīmējums 1	Štekeris-in termināls
Apzīmējums 2	screwless termināls
Ražotājs	OBO
Izmērs	3x2,5mm ²
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,135 kg
Svara vienība	kg/100 gab.



Tehnisko datu lapa

Kontaktpaile, 3 polu

Preces numurs: 2054485



Izmēri

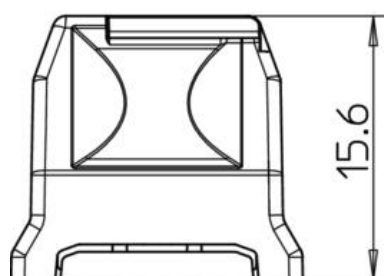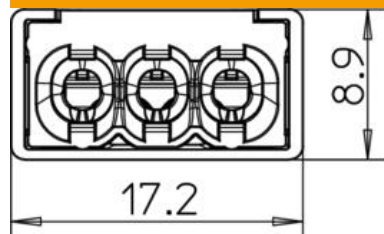

Garums	17,2 mm
Platums	15,6 mm
Augstums	8,9 mm

Tehniskie dati

Pievienojams vada šķērs griezumam, viendzīslas maks.	2,5 mm ²
Pievienojams vada šķērs griezumam, viendzīslas min.	0,5 mm ²
Pievienojams vada šķērs griezumam, vairāku dzīslu maks.	2,5 mm ²
Pievienojams vada šķērs griezumam, vairāku dzīslu min.	1,5 mm ²
Klemmes daudzums	3
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 850°C
Piemērots elastīgiem vadiem	nē
Piemērots viendzīslas kabelim	nē
Piemērots vairākdzīslu vadiem	jā
Ar vadības svirām	nē
Nominālais diametrs maks.	2,5 mm ²
Nominālais diametrs min.	0,5 mm ²
Nominālais spriegums	450 V
Nominālā strāva	24 A
Polu skaits	3
Šķērs griezumam	3 x 0,5 mm ² - 2,5 mm ² viendzīslas vadi 3 x 1,5 mm ² - 2,5 mm ² stingri daudzdzīslu vadi mm ²
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C