

Tehnisko datu lapa

Spaiļu līste 2,5 mm²

Preces numurs: 2017342



Spaiļu korpusi no niķelēta misiņa, tērauda skrūves, galvaniski cinkotas un caurspīdīgi pasivētas, nominālais šķērsriezums 0,8 + 2,5 mm², nominālais spriegums 660 V, 5-polu, ar spaiļu līgdām, maks. pieslēdzamais šķērsriezums katrā spaiļu pieslēgvietā: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² vai 6 x 1 mm², nevajadzīgos polus var atvienot un izmantot kā atsevišķu spaiļu. Sistēmas piederumi kabeļu nozarkārbām A 8; A 11; ECO 12; ECO 14; ECO 18



PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	2017342
Tips	689
Apzīmējums 1	Rindspaiļe
Ražotājs	OBO
Izmērs	4mm ²
Krāsa	dabīga
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,502 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Spaiļu līste 2,5 mm²

Preces numurs: 2017342



Izmēri

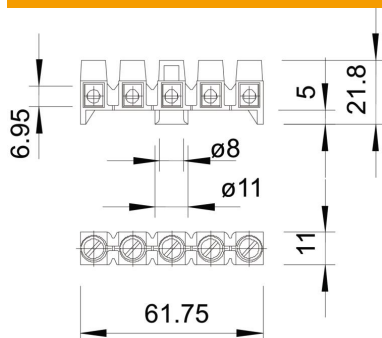

Garums	61,75 mm
Platums	11 mm
Augstums	21,8 mm

Tehniskie dati

Nepieciešama noslēgplātne	nē
Pieslēguma pozīcija	no sāniem
Klemmes daudzums	5
Spaiļu pieslēgvietu skaits katram polam	1
Elektropieslēguma 1. izpildījums	Skrūsvienojums
Sprādziendroša konstrukcija	nē
Izolācijas materiāls	Citi
Montāžas veids	Citi
Nominālais diametrs maks.	2,5 mm ²
Nominālais diametrs min.	0,8 mm ²
Nominālais spriegums	660 V
Polu skaits	5
Šķērsriezums	maks. pieslēdzamais šķērsriezums katrā spaiļu pieslēgvietā: 4 x 2,5 mm ² , 5 x 1,5 mm ² vai 6 x 1 mm ² mm ²
Caurspīdīgs	nē