

Piemērots lietošanai arī kā dībelis dobumiem, ar apmali, kas novērš pārāk dziļu ieslīdēšanu. Griezes moments iedarbojas uz 3 atskabargām.

Minimālais skrūvju garums = dībeļa garums + detaļas biezums + 1 x skrūves Ø.

Izvilšanas vērtība attiecas uz kokskrūvēm ar attiecīgi lielāko skrūves diametru B25 klases betonā.

Mūsu ieteiktā drošības vērtība: 5-kārtīga




PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	2348126
Tips	910 AZK 10x61
Apzīmējums 1	Universālais dībelis
Pieejams no	01.05.2020
Ražotājs	OBO
Izmērs	10x61
Krāsa	gaiši pelēks
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,26 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

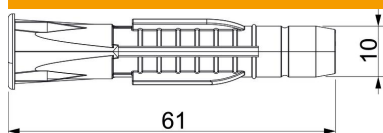

Izmērs D	10 mm
Izmērs L	61 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Universālais dībelis
Betons F ieteic.	1250
Urbtā cauruma diametrs min.	10 mm
Piemērots nostiprināšanai ar kabeļu saitēm	nē
Piemērots gāzbetonam	nē
Piemērots sešstūrgalvas kokskrūvei	jā
Ģipškartons 12,5 mm F ieteic.	90
Dobķieģeļi ar vertikāliem iedob. Hlz12 F ieteic.	310
Koka skrūves	7-8
Kaļķainas smilts-dobķieģelis KSL12 F ieteic.	520
Ar malu	jā
Ar skrūvēm	nē
Gāzbetons P2 F ieteic.	110
Pilnķieģelis Mz12 F ieteic.	860