

# Tehnisko datu lapa

## Universāls dībelis

Preces numurs: 2348120



Piemērots lietošanai arī kā dībelis dobumiem, ar apmali, kas novērš pārāk dziļu ieslīdēšanu. Griezes moments iedarbojas uz 3 atskabargām.

Minimālais skrūvju garums = dībeļa garums + detaļas biezums + 1 x skrūves Ø.

Izvilšanas vērtība attiecas uz kokskrūvēm ar attiecīgi lielāko skrūves diametru B25 klases betonā.

Mūsu ieteiktā drošības vērtība: 5-kārtīga




PA Poliamīds

### Pamatdati

Preces numurs	2348120
Tips	910 AZK 5x31
Apzīmējums 1	Universālais dībelis
Pieejams no	01.05.2020
Ražotājs	OBO
Izmērs	5x31
Krāsa	gaiši pelēks
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,036 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

### Izmēri

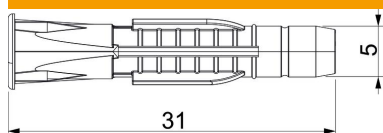

Garums	30 mm
Izmērs D	5 mm
Izmērs L	31 mm

### Tehniskie dati

	Universālais dībelis
Izpildījums	Universālais dībelis
Betons F ieteic.	160
Urbtā cauruma diametrs min.	5 mm
Piemērots nostiprināšanai ar kabeļu saitēm	nē
Piemērots gāzbetonam	nē
Piemērots skrūvei ar diametru maks.	4 mm
Piemērots sešstūrgalvas kokskrūvei	jā
Ģipškartons 12,5 mm F ieteic.	70
Dobķieģeļi ar vertikāliem iedob. H12 F ieteic.	210
Koka skrūves	3-4
Kaļķainas smilts-dobķieģelis KSL12 F ieteic.	170
Kaļķainas smilts-pilnķieģelis KS12 F ieteic.	170
Ar malu	jā
Ar skrūvēm	nē
Gāzbetons P2 F ieteic.	30
Pilnķieģelis Mz12 F ieteic.	160