

Tehnisko datu lapa

Universāls dībelis

Preces numurs: 2348122



Piemērots lietošanai arī kā dībelis dobumiem, ar apmali, kas novērš pārāk dziļu ieslīdēšanu. Griezes moments iedarbojas uz 3 atskabargām.

Minimālais skrūvju garums = dībeļa garums + detaļas biezums + 1 x skrūves Ø.

Izvilšanas vērtība attiecas uz kokskrūvēm ar attiecīgi lielāko skrūves diametru B25 klases betonā.

Mūsu ieteiktā drošības vērtība: 5-kārtīga




PA Poliamīds

Pamatdati

| | |
|---------------------|----------------------|
| Preces numurs | 2348122 |
| Tips | 910 AZK 6x38 |
| Apzīmējums 1 | Universālais dībelis |
| Pieejams no | 01.05.2020 |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 6x38 |
| Krāsa | gaiši pelēks |
| Materiāls | Poliamīds |
| Mazākā VK vienība | 100 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 0,063 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |

Izmēri

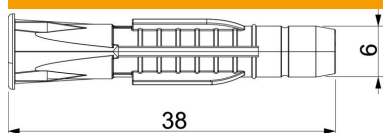

| | |
|----------|-------|
| Izmērs D | 6 mm |
| Izmērs L | 38 mm |

Tehniskie dati

| Izpildījums | Universālais dībelis |
|--|----------------------|
| Betons F ieteic. | 230 |
| Urbtā cauruma diametrs min. | 6 mm |
| Piemērots nostiprināšanai ar kabeļu saitēm | nē |
| Piemērots gāzbetonam | nē |
| Piemērots sešstūrgalvas kokskrūvei | jā |
| Ģipškartons 12,5 mm F ieteic. | 90 |
| Dobķieģeļi ar vertikāliem iedob. Hlz12 F ieteic. | 230 |
| Koka skrūves | 4-5 |
| Kaļķainas smilts-dobķieģelis KSL12 F ieteic. | 340 |
| Ar malu | jā |
| Ar skrūvēm | nē |
| Gāzbetons P2 F ieteic. | 50 |
| Pilnķieģelis Mz12 F ieteic. | 190 |