

Piemērots lietošanai arī kā dībelis dobumiem, ar apmali, kas novērš pārāk dziļu ieslīdēšanu. Griezes moments iedarbojas uz 3 atskabargām.

Minimālais skrūvju garums = dībeļa garums + detaļas biezums + 1 x skrūves Ø.

Izvilšanas vērtība attiecas uz kokskrūvēm ar attiecīgi lielāko skrūves diametru B25 klases betonā.

Mūsu ieteiktā drošības vērtība: pieckārtīga




PE Polietilēns

#### Pamatdati

Preces numurs	2347588
Tips	910 FX 12x60
Apzīmējums 1	Universālais dībelis
Pieejams no	01.05.2020
Ražotājs	OBO
Izmērs	12x60
Krāsa	gaiši pelēks
Materiāls	Polietilēns
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

#### Izmēri

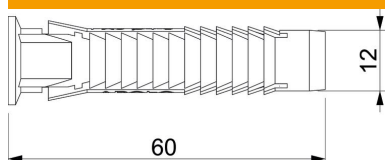

Garums	60 mm
Izmērs D	12 mm
Izmērs L	60 mm

### Tehniskie dati

Izpildījums	Universālais dībelis
Izvilšanas pretestības vērtības	1910 N
Betons F ieteic.	1910
Urbtā cauruma diametrs min.	12 mm
Piemērots nostiprināšanai ar kabeļu saitēm	nē
Piemērots gāzbetonam	nē
Piemērots sešstūrgalvas kokskrūvei	jā
Dobķieģeļi ar vertikāliem iedob. Hlz12 F ieteic.	500
Koka skrūves	8-10
Kaļķainas smilts-dobķieģelis KSL12 F ieteic.	740
Kaļķainas smilts-pilnķieģelis KS12 F ieteic.	1100
Ar malu	jā
Ar skrūvēm	nē
Gāzbetons P2 F ieteic.	280
Gāzbetons P4 F ieteic.	400
Pilnķieģelis Mz12 F ieteic.	1100