

Tehnisko datu lapa

Universālais dībelis

Preces numurs: 2347582




Piemērots lietošanai arī kā dībelis dobumiem, ar apmali, kas novērš pārāk dziļu ieslīdēšanu. Griezes moments iedarbojas uz 3 atskabargām.

Minimālais skrūvju garums = dībeļa garums + detaļas biezums + 1 x skrūves Ø.

Izvilšanas vērtība attiecas uz kokskrūvēm ar attiecīgi lielāko skrūves diametru B25 klases betonā.

Mūsu ieteiktā drošības vērtība: pieckārtīga

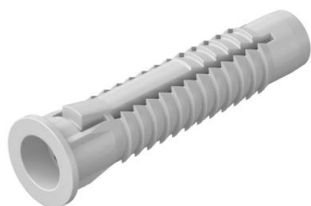


PE Polietilēns

Pamatdati

Preces numurs	2347582
Tips	910 FX 6x30
Apzīmējums 1	Universālais dībelis
Pieejams no	01.05.2020
Ražotājs	OBO
Izmērs	6x30
Krāsa	gaiši pelēks
Materiāls	Polietilēns
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,065 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

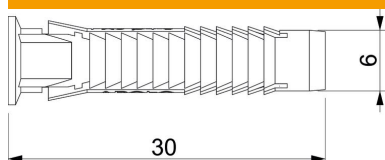

Garums	30 mm
Izmērs D	6 mm
Izmērs L	30 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Universālais dībelis
Izvilšanas pretestības vērtības	470 N
Betons F ieteic.	470
Urbtā cauruma diametrs min.	6 mm
Piemērots nostiprināšanai ar kabeļu saitēm	nē
Piemērots gāzbetonam	nē
Piemērots sešstūrgalvas kokskrūvei	jā
Dobķieģeļi ar vertikāliem iedob. Hlz12 F ieteic.	200
Koka skrūves	3,5-5
Kaļķainas smilts-dobķieģelis KSL12 F ieteic.	390
Kaļķainas smilts-pilnķieģelis KS12 F ieteic.	420
Ar malu	jā
Ar skrūvēm	nē
Gāzbetons P2 F ieteic.	50
Gāzbetons P4 F ieteic.	100
Pilnķieģelis Mz12 F ieteic.	420