

# Tehnisko datu lapa

## Universālais dībelis

Preces numurs: 2347584




Piemērots lietošanai arī kā dībelis dobumiem, ar apmali, kas novērš pārāk dziļu ieslīdēšanu. Griezes moments iedarbojas uz 3 atskabargām.

Minimālais skrūvju garums = dībeļa garums + detaļas biezums + 1 x skrūves Ø.

Izvilšanas vērtība attiecas uz kokskrūvēm ar attiecīgi lielāko skrūves diametru B25 klases betonā.

Mūsu ieteiktā drošības vērtība: pieckārtīga

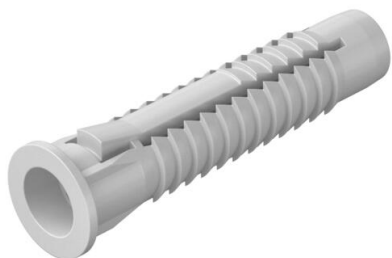


PE Polietilēns

### Pamatdati

Preces numurs	2347584
Tips	910 FX 8x40
Apzīmējums 1	Universālais dībelis
Pieejams no	01.05.2020
Ražotājs	OBO
Izmērs	8x40
Krāsa	gaiši pelēks
Materiāls	Polietilēns
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,15 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

### Izmēri

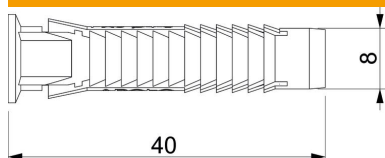

Garums	40 mm
Izmērs D	8 mm
Izmērs L	40 mm

### Tehniskie dati

Izpildījums	Universālais dībelis
Izvilšanas pretestības vērtības	520 N
Betons F ieteic.	520
Urbtā cauruma diametrs min.	8 mm
Piemērots nostiprināšanai ar kabeļu saitēm	nē
Piemērots gāzbetonam	nē
Piemērots sešstūrgalvas kokskrūvei	jā
Dobķieģeļi ar vertikāliem iedob. Hlz12 F ieteic.	230
Koka skrūves	4,5-6
Kaļķainas smilts-dobķieģelis KSL12 F ieteic.	670
Kaļķainas smilts-pilnķieģelis KS12 F ieteic.	500
Ar malu	jā
Ar skrūvēm	nē
Gāzbetons P2 F ieteic.	100
Gāzbetons P4 F ieteic.	140
Pilnķieģelis Mz12 F ieteic.	500