

Tehnisko datu lapa

Distances apskava 733 FT

Preces numurs: 1362708



Distances apskava cauruļu un kabeļu montāžai pie sienām, griestiem un grīdām. Ar pašfiksējošo augšējo daļu. Stiprinājums ar gareno izgriezumu. Atļauts funkciju nodrošināšanai atbilstoši DIN 4102 12. daļai, funkciju nodrošināšanas klasei no E 30 līdz E 90.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	1362708
Tips	ASL 733 14 FT
Apzīmējums 1	Distanču skava
Apzīmējums 2	ar atveri
Ražotājs	OBO
Izmērs	12-14mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,035 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Distances apskava 733 FT

Preces numurs: 1362708



Izmēri

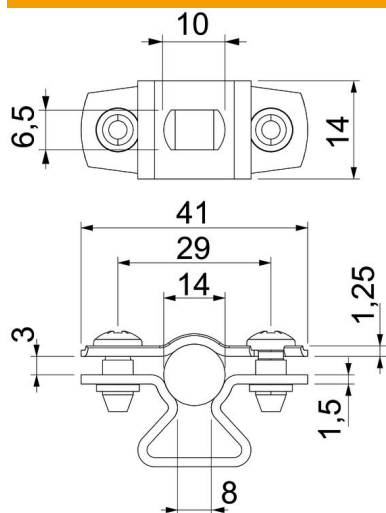

Izmērs A	41 mm
Izmērs B	29 mm
Izmērs b	14 mm
Izmērs D	14 mm
Izmērs d maks.	14 mm
Izmērs D, min.	12 mm
Izmērs L	10 mm
Izmērs s	8 mm
Izmērs	1,25
t1 (mm)	
Izmērs t2 (mm)	1,5
Izmērs x	3 mm

Tehniskie dati

Atstatums līdz sienai	jā
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Izpildījums	slēgts
Stiprinājuma veids diametram	Caurums skrūvēšanai 12 - 14
Piemērots ugunsdrošības zonai	nē
Nesatur halogēnus	jā
ar plastmasas apvalku	nē
Materiāla biezums	1,5 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	14 mm
Spriegošanas diapazons D min.	12 mm
UV izturīgs	jā