

# Tehnisko datu lapa

## Statņa balstenis AS 15

Preces numurs: 6421350



Viegla izpildījuma statņa balstenis vienlaidu nostiprināšanai pie IS 8 statņa. Statņa balsteni var nostiprināt abās I-veida statņa pusēs.

Nepieciešamo spaiļu apskavu (preces Nr. 6419015), ieskaitot skrūvi un uzgriezni, iespējams pasūtīt balsteņa platumiem 110 - 160 mm atsevišķi.



**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

### Pamatdati

Preces numurs	6421350
Tips	AS 15 21 FT
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	priekš IS 8 Profila
Ražotājs	OBO
Izmērs	B210mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	39,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## Statņa balstenis AS 15


Preces numurs: 6421350



### Izmēri

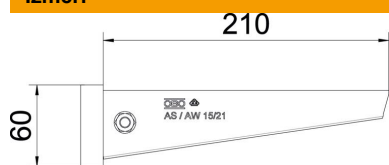


Garums	41 mm
Platums	210 mm
Augstums	60 mm
Izmērs A	41 mm
Izmērs B	210 mm
Izmērs H	60 mm



### Tehniskie dati

Izpildījums	Statņa balstenis
EPD prece	jā
F, izteikts kN	1,5 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē

### Noslodze

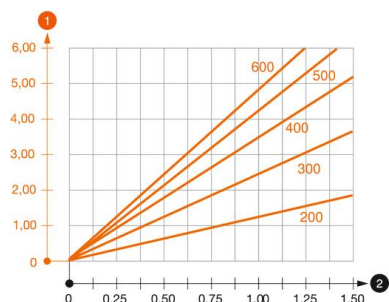

#### AS 15 tipa balstena slodzes diagramma

- 1 Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
  - 2 Pieļaujamo balsteņa noslogojumu kN bez montāžas svara
  - 2 Attālums starp balstiem, m
- Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu