

Tehnisko datu lapa

Statņa balstenis AS 15

Preces numurs: 6421466



Viegla izpildījuma statņa balstenis vienlaidu nostiprināšanai pie IS 8 statņa. Statņa balsteni var nostiprināt abās I-veida statņa pusēs.

Nepieciešamo spaiļu apskavu (preces Nr. 6419015), ieskaitot skrūvi un uzgriezni, iespējams pasūtīt balsteņa platumiem 110 - 160 mm atsevišķi.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6421466
Tips	AS 15 51 FT
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	priekš IS 8 Profila
Ražotājs	OBO
Izmērs	B510mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	79,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Statņa balstenis AS 15

Preces numurs: 6421466



Izmēri

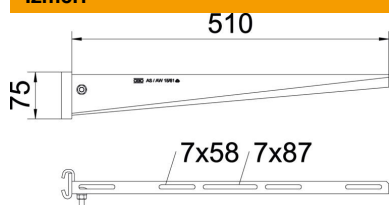


Garums	41 mm
Platums	510 mm
Augstums	75 mm
Izmērs A	41 mm
Izmērs B	510 mm
Izmērs H	75 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Statņa balstenis
EPD prece	jā
F, izteikts kN	1,5 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē

Noslodze

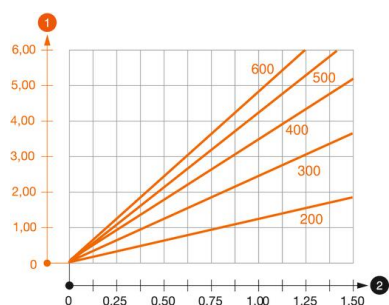

AS 15 tipa balstena slodzes diagramma

- 1 Balsteņa gala izliece pieļaujamās balsteņa slodzes gadījumā
 - 2 Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
 - 2 Attālums starp balstiem, m
- Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu