


Tehnisko datu lapa

Mazais AZ kanāls 150 FS

Preces numurs: 6075320



Mazais AZ kanāls ar malas augstumu 50 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

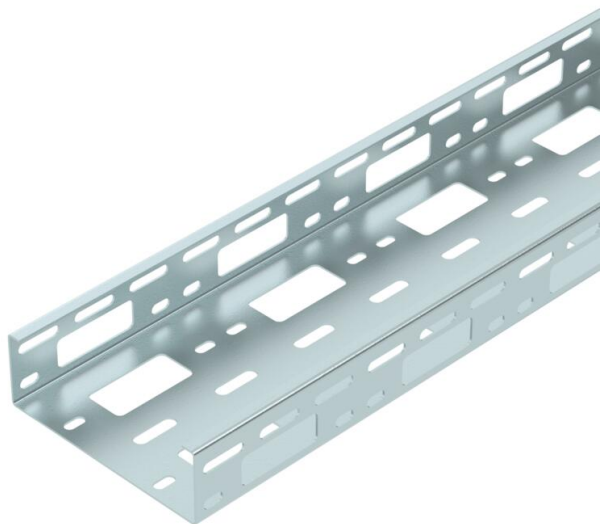

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6075320
Apzīmējums 1	AZ mini rene
Apzīmējums 2	perforēta
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x150x3000
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	231,67 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Mazais AZ kanāls 150 FS

Preces numurs: 6075320



Izmēri

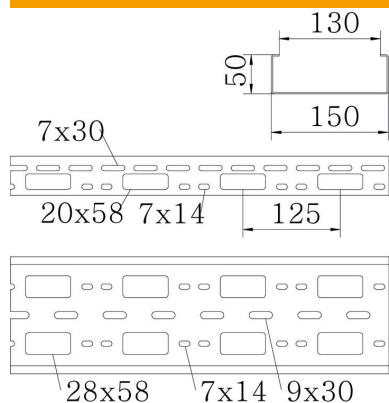


Izmēri	50x150x1,5
Garums	3 000 mm
Platums	150 mm
Augstums	50 mm
Loksnes biezums	1,5 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsriezums	75 cm ²
Derīgais šķērsriezums	7500 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	nē

Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,0 m	3 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	2 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	1,2 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,8 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,25 kN/m

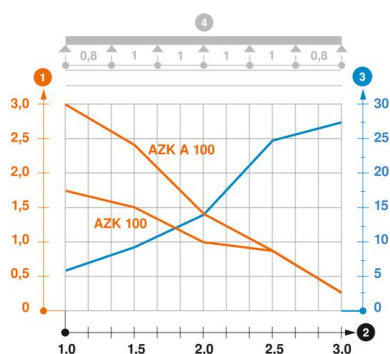

Slodzes diagramma, AZ mazais kanāls

- 1 Pieļaujama kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
- 2 Attālums starp balstiem, m
- 3 Profila izliece mm pie pieļaujamas slodzes kN/m
- 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma