


Tehnisko datu lapa

AZ mazo kanālu sistēma 200 FT

Preces numurs: 6075350



Mazais AZ kanāls ar malas augstumu 50 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

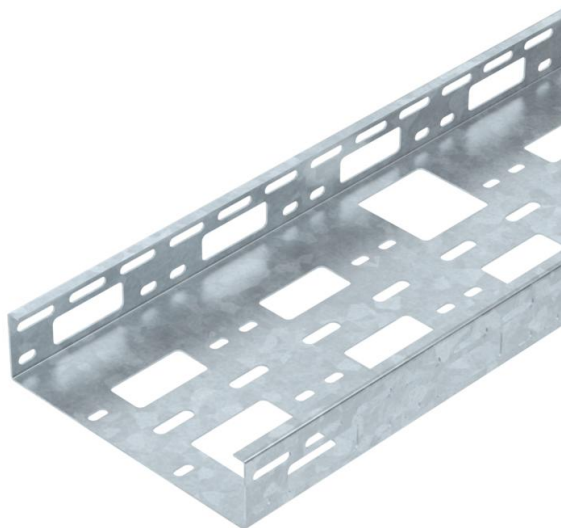

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6075350
Tips	AZK 200 FT
Apzīmējums 1	AZ mini rene
Apzīmējums 2	perforēta
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x200x3000
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	296 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

AZ mazo kanālu sistēma 200 FT



Preces numurs: 6075350

Izmēri

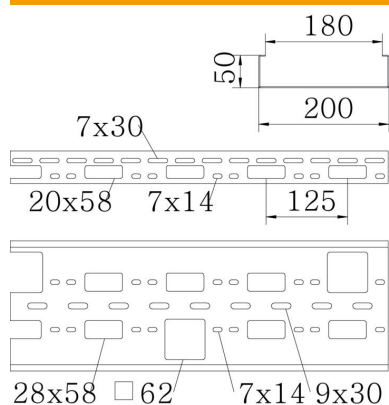


Izmēri	50x200x1,5
Garums	3 000 mm
Platums	200 mm
Augstums	50 mm
Loksnes biezums	1,5 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsriezums	100 cm ²
Derīgais šķērsriezums	10000 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	nē

Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,0 m	2,5 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	1,9 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	1,3 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,8 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,3 kN/m

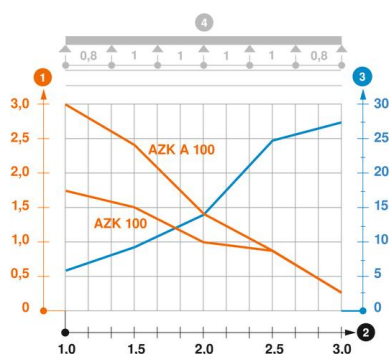

Slodzes diagramma, AZ mazais kanāls

- 1 Pieļaujамais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
 - 2 Attālums starp balstiem, m
 - 3 Profila izliece mm pie pieļaujамās slodzes kN/m
 - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
 - Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma