


# Tehnisko datu lapa

## AZ mazais kanāls 50 FT, bez sānu loga

Preces numurs: 6076149



Mazais AZ kanāls ar malas augstumu 50 mm.  
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

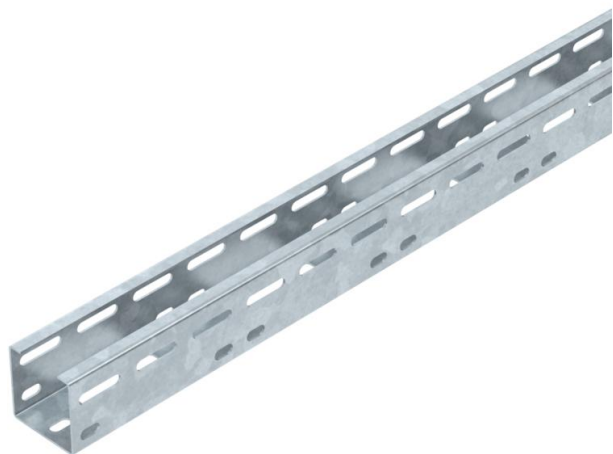

**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

### Pamatdati

Preces numurs	6076149
Apzīmējums 1	AZ mini rene
Apzīmējums 2	special perforācija
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x50x3000
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	165,67 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

## AZ mazais kanāls 50 FT, bez sānu loga

Preces numurs: 6076149



### Izmēri

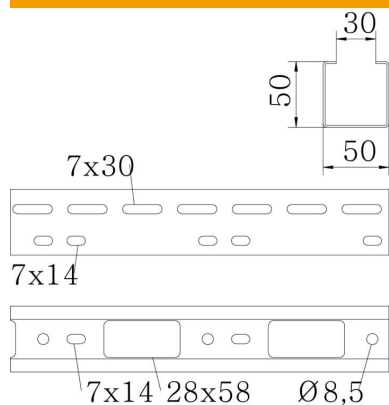


Garums	3 000 mm
Platums	50 mm
Augstums	50 mm
Loksnes biezums	1,5 mm

### Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķēsgriezums	25 cm <sup>2</sup>
Derīgais šķēsgriezums	2500 mm <sup>2</sup>
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	nē

### Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,0 m	3 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	2,5 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	1,7 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,85 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,5 kN/m

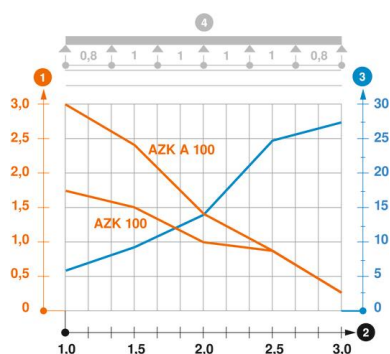

### Slodzes diagramma, AZ mazais kanāls

- 1 Pieļaujамais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
- 2 Attālums starp balstiem, m
- 3 Profila izliece mm pie pieļaujамās slodzes kN/m
- 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma