


Tehnisko datu lapa

AZ mazais kanāls 100 FT, bez sānu loga

Preces numurs: 6076246



Mazais AZ kanāls ar malas augstumu 50 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

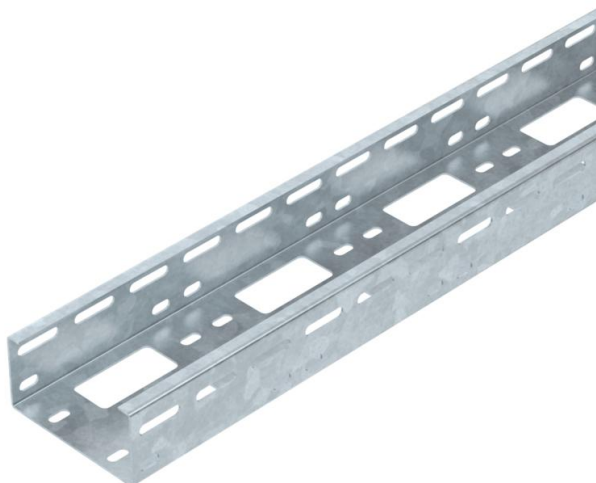

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6076246
Tips	AZK A 100 FT
Apzīmējums 1	AZ mini rene
Apzīmējums 2	special perforācija
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x100x3000
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	212 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

AZ mazais kanāls 100 FT, bez sānu loga

Preces numurs: 6076246



Izmēri

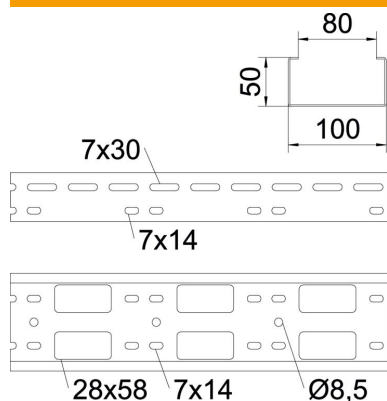


Garums	3 000 mm
Platums	100 mm
Augstums	50 mm
Loksnes biezums	1,5 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsriezums	50 cm ²
Derīgais šķērsriezums	5000 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	nē

Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,0 m	3 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	2,4 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	1,4 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,8 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,25 kN/m

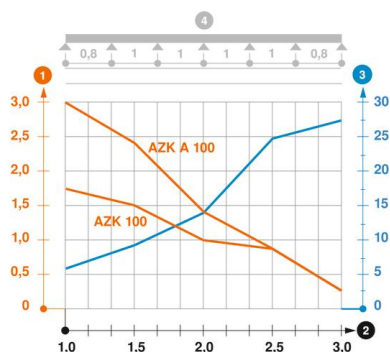

Slodzes diagramma, AZ mazais kanāls

- 1 Pieļaujамais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
- 2 Attālums starp balstiem, m
- 3 Profila izliece mm pie pieļaujамās slodzes kN/m
- 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma