

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu nozarkārba A 6

Preces numurs: 2000001



Aizsardzības klase IP55, nominālais spriegums 690 V, nominālais šķērsgriezums 2,5 mm<sup>2</sup>, 6 ievadi kabeļiem ar diametru 5–14 mm

4 ievadi kabeļiem ar diametru 5–9 mm.

Uzspiežams vāks.

Izmēri: 80 x 43 x 36 mm

Atvēruma iekšējais izmērs: 69 x 32 x 30 mm

Uz 10 kārbām 1 instruments izgriešanai



**PE** Polietilēns

### Pamatdati

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Preces numurs       | 2000001                |
| Tips                | A 6                    |
| Apzīmējums 1        | Instalācijas kārba     |
| Ražotājs            | OBO                    |
| Izmērs              | 80x43x34               |
| Krāsa               | gaiši pelēks; RAL 7035 |
| Materiāls           | Polietilēns            |
| Mazākā VK vienība   | 10                     |
| Daudzuma mērvienība | Gabals                 |
| Svars               | 2,56 kg                |
| Svara vienība       | kg/100 gab.            |



# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu nozarkārba A 6

Preces numurs: 2000001



### Izmēri

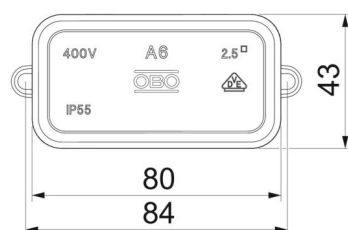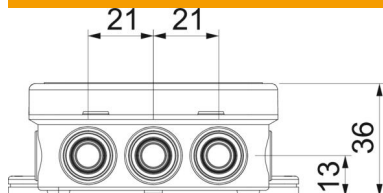

|          |       |
|----------|-------|
| Garums   | 80 mm |
| Platums  | 43 mm |
| Augstums | 36 mm |

### Tehniskie dati

|  |  |
|--|--|
| Virknējams                                     | jā   |
| Ievadu skaits                                  | 10   |
| Atveres veids_                                 | Kabelis  |
| Atveres veids                                  | Kabelis  |
| Korpusa caurvada veids                         | Izvirzījums  |
| Nominālais izolācijas spriegums U <sub>i</sub> | 690 V  |
| Aprīkojums                                     | bez  |
| Vāks   | nav caurspīdīgs  |
| Vāka nostiprināšana                            | uzliekams un nofiksējams   |
| Ievads no aizmugures                           | nē   |
| Atveres  | 6 ievadi kabeļiem ar diametru 5–14 mm 4 ievadi kabeļiem ar diametru 5–9 mm |
| Sprādzien droša konstrukcija                   | nē   |
| ugunsizturīgs                                  | atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C               |
| Forma  | kvadrātisks  |
| Elektrosistēmu funkciju                        | bez  |
| sprādzienbīstamai zonai                        | bez  |
| sprādzienbīstamai zonai, gāze                  | bez  |
| sprādzienbīstamai zonai, putekļi               | bez  |
| Nesatur halogēnus                              | jā   |
| Atvēruma iekšējais izmērs                      | 69x32x30 mm  |
| Maks. Vada šķērsgriezums                       | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Ekranizēts                                     | nē   |
| ar vāku  | jā   |
| Montāžas veids                                 | Montāža pie sienas/griestiem   |
| Nominālais diametrs min.                       | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Nominālais spriegums                           | 690 V  |
| Plombējams                                     | nē   |
| Aizsardzības veids                             | IP55   |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks.      | 45 °C  |

# Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba A 6

Preces numurs: 2000001



## Tehniskie dati

|  |               |
|--|---------------|
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -5 °C         |
| Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību     | nē            |
| Vadu sadales kārbas vāka izpildījums     | Noslēgts vāks |