

Skava ar integrētu blīvējumu izmantošanai ar BSKM 1025, lai savienotu un dūmu necaurlaidīgi noslēgtu kanālu savienojumu vietas. Izmantojama tad, ja starp kanāla malu un griestiem vai sienu ir vismaz 30 mm. Kombinācijā ar aptveres leņķi ir ietverta nepievienota blīve.



St Tērauds

L krāsots

Pamatdati

Preces numurs	7216633
Tips	BSKM-VD 1025RW
Apzīmējums 1	Savienojums ar blīvējumu
Apzīmējums 2	montāžai pie sienas un griestiem
Ražotājs	OBO
Izmērs	100x250
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	krāsots
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	67,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Savienotājs

Preces numurs: 7216633



Izmēri

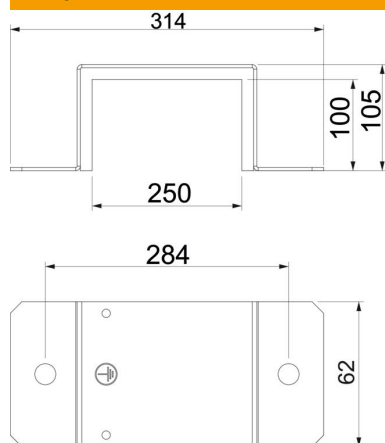

Izmērs A	314 mm
Izmērs B	250 mm
Izmērs d	284 mm
Izmērs H	100 mm
Izmērs t	105 mm

Tehniskie dati

Piederumu veids	Citi
Ugunsizturības klase I - Montāžas kanāls	120