

Skava ar integrētu blīvējumu izmantošanai ar BSKM 1025, lai savienotu un dūmu necaurlaidīgi noslēgtu kanālu savienojumu vietas. Izmantojama tad, ja starp kanāla malu un griestiem vai sienu ir vismaz 30 mm. Kombinācijā ar aptveres leņķi ir ietverta nepievienota blīve.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7216410
Apzīmējums 1	Pievienojums ar blīvi
Apzīmējums 2	sienas un griestu montāžai
Ražotājs	OBO
Izmērs	100x250
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	67,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Savienotājs

Preces numurs: 7216410



Izmēri

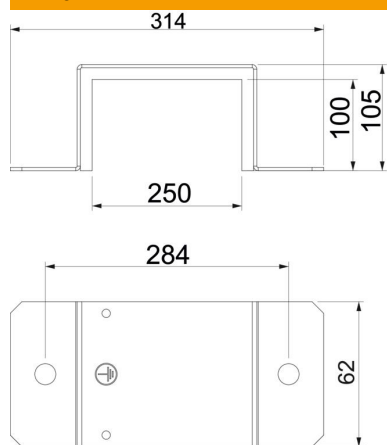

Izmērs A	314 mm
Izmērs B	250 mm
Izmērs d	284 mm
Izmērs H	100 mm
Izmērs t	105 mm

Tehniskie dati

Piederumu veids	Citi
Ugunsizturības klase I - Montāžas kanāls	120