

# Tehnisko datu lapa

## Spaiļu bloks, 3 polu, melns

Preces numurs: 6108950



Ligzdas elements 3 polu, tips WINSTA® MIDI ar skavas savienojumu.  
Vienas dzīslas vai vairākdzīslu vadi pieslēdzami bez dzīslu čaulas. Nemontēts  
kabeļu nostiepes fiksators un sakomplektējams uz vietas. 250 V, 25 A.

Nominālais diametrs: 2,5 mm<sup>2</sup>  
Apvalka noņemšanas garums: 55 mm  
Izolācijas noņemšanas garums: 9 mm




PA Poliamīds

### Pamatdati

Preces numurs	6108950
Tips	BT-WIN 3P SW
Apzīmējums 1	Ligzdas elements
Apzīmējums 2	3-polu, WINSTA
Pieejams no	14.02.2020
Ražotājs	OBO
Izmērs	76x35x15
Krāsa	melns
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

### Izmēri

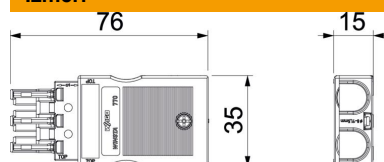

Garums	76 mm
Platums	35 mm
Augstums	15 mm

# Tehnisko datu lapa

Spaiļu bloks, 3 polu, melns

Preces numurs: 6108950



## Tehniskie dati

Pieslēguma veids	Balansiera pieslēgums
Pieslēguma diametrs (vienas dzīslas) maks.	4 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs (vienas dzīslas) min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs (smalkas stieples) maks.	4 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs (smalkas stieples) min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Fiksācijas veids	iebūvēts spraudsavienojumā
Ierīces pieslēguma izpildījums	Ligzda
Mērijuma trieciena spriegums	4
Uguns vadības spēja	0,12
montāžas variants	Iebūvējama detaļa/spraudsavienojums
Nesatur halogēnus	Jā
Kontakta materiāls	CuSn
Mehāniskā kodēšana	Jā
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	25 A
Kontaktu virsmas apstrāde	Citi
Pola marķējums	L, N, PE
Polu skaits	3
Aizsardzības veids	IP20
Iespraušanas virziens	taisns
Spraudsistēma	WINSTA® MIDI
Piesārņojuma pakāpe	3