


Tehnisko datu lapa

Sietveida rene CGR 50 FT

Preces numurs: 6017436



C formas režģveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar malas augstumu 50 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte 15 dB.

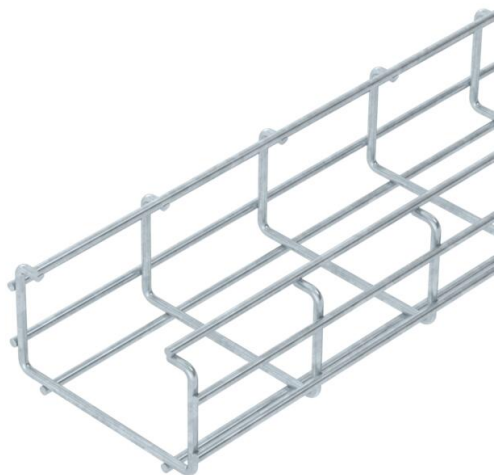

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6017436
Tips	CGR 50 100 FT
Apzīmējums 1	C-Sietveida kabeļu rene
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x100x3000
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	139,1 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Sietveida rene CGR 50 FT


Preces numurs: 6017436



Izmēri

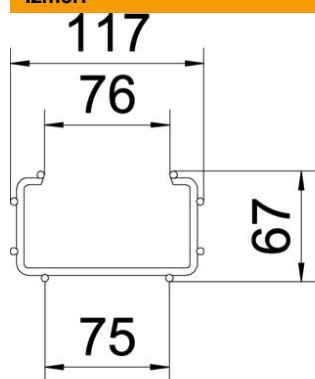

Garums	3 000 mm
Platums	100 mm
Platums	3,94 in
Augstums	50 mm
Augstums	1,97 in
Izmērs A	76 mm
Izmērs B	117 mm
Izmērs H	67 mm
Izmērs I1	75 mm

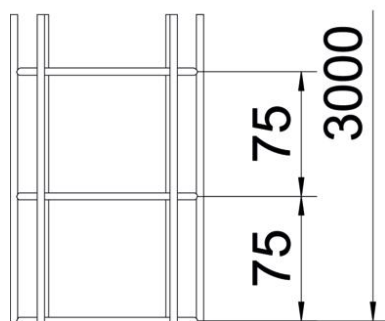

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķēsgriezums	34 cm ²
Derīgais šķēsgriezums	3400 mm ²
Profila forma	C forma
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts

Tehnisko datu lapa

Sietveida rene CGR 50 FT

Preces numurs: 6017436



Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	2 m
Balstu atstatums 1,0 m	0,95 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,6 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,35 kN/m