


# Tehnisko datu lapa

Sietveida rene CGR 50 FT

Preces numurs: 6017428

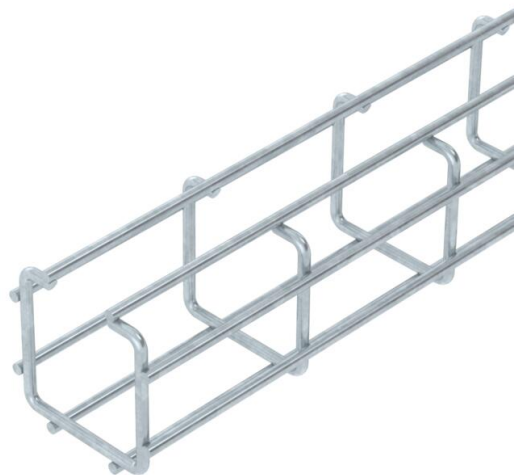

C formas režģveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar malas augstumu 50 mm.  
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte 15 dB.



**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

## Pamatdati

Preces numurs	6017428
Tips	CGR 50 50 FT
Apzīmējums 1	C-Sietveida kabeļu rene
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x50x3000
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	128,667 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Sietveida rene CGR 50 FT


Preces numurs: 6017428



## Izmēri

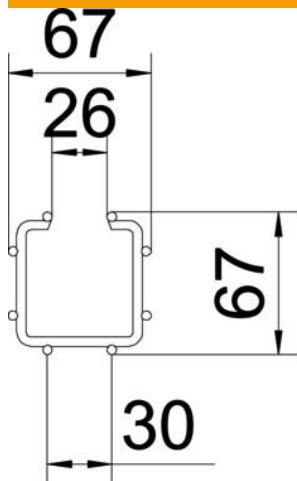

Garums	3 000 mm
Platums	50 mm
Platums	1,97 in
Augstums	50 mm
Augstums	1,97 in
Izmērs A	26 mm
Izmērs B	67 mm
Izmērs H	67 mm
Izmērs I1	30 mm

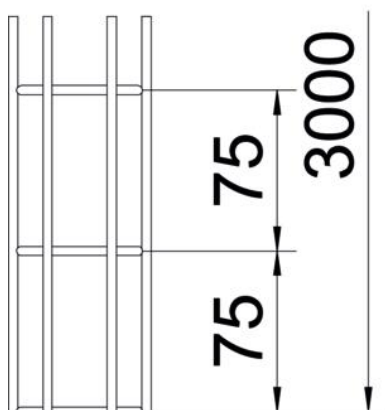

## Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķēsgriezums	13 cm <sup>2</sup>
Derīgais šķēsgriezums	1300 mm <sup>2</sup>
Profila forma	C forma
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts

# Tehnisko datu lapa

Sietveida rene CGR 50 FT

Preces numurs: 6017428



## Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	2 m
Balstu atstatums 1,0 m	0,95 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,6 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,35 kN/m