


Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts A2

Preces numurs: 6052834



Neperforēts vāks kabeļu un sietveida renēm.
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.
Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.

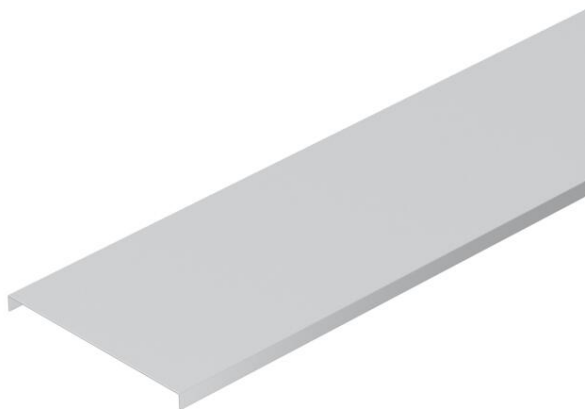

A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Preces numurs | 6052834 |
| Tips | DRLU 300 A2 |
| Apzīmējums 1 | Neperforēts vāks |
| Apzīmējums 2 | kabeļu renem un kabeļu trepēm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 300x3000 |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsmas | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 3 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 256 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |


Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts A2

Preces numurs: 6052834



Izmēri

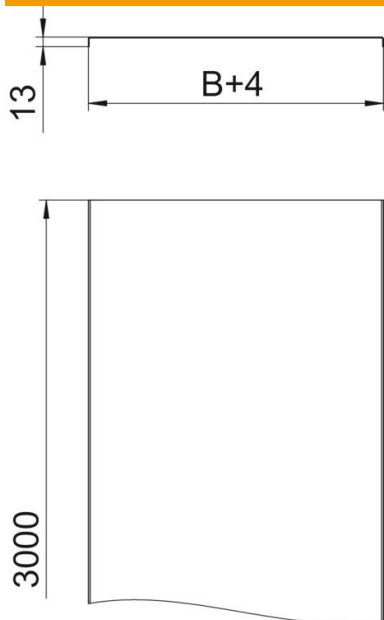

| | |
|-----------------|----------|
| Garums | 3 000 mm |
| Garums | 10 ft |
| Platums | 300 mm |
| Platums | 12 in |
| Augstums | 35 mm |
| Loksnes biezums | 0,04 in |
| Loksnes biezums | 1 mm |
| Izmērs B | 300 mm |
| Izmērs H | 15 mm |

Tehniskie dati

| | |
|------------------------------|------------|
| Stiprinājuma veids | Vāka skava |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Piemērots režģveida renei | jā |
| Piemērots kabeļu trepēm | jā |
| Piemērots kabeļu renei | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |