

Kabeļu reņu un kabeļu trepju vāks ar pagriežamiem aizslēgiem.  
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.  
Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.



**St** Tērauds

**DD** nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

### Pamatdati

Preces numurs	6052724
Tips	DRL 600 DD
Apzīmējums 1	Vāks ar pagr.sviru
Apzīmējums 2	kabeļu reņem un kabeļu trepēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	600x3000
Materiāls	Tērauds
Virsmas	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	744,57 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Vāks ar grozāmu aizbīdni DD

Preces numurs: 6052724



## Izmēri

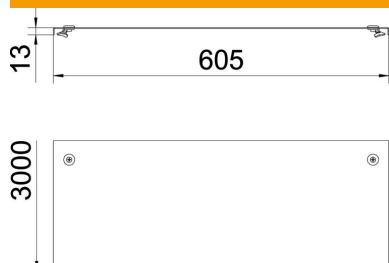

Garums	3 000 mm
Garums	10 ft
Platums	600 mm
Platums	24 in
Augstums	35 mm
Loksnes biezums	0,05 in
Loksnes biezums	1,25 mm
Izmērs B	600 mm
Izmērs H	15 mm

## Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	6 St.
Stiprinājuma veids	Pagriežams atslēgs
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē