



Easy dībelis labai sienai montāžai spriegotā betona dobajās griestu plāksnēs. Pievelkot skrūvi vai uzgriezni, konuss atbrīvojas no enkura ieliktna un tiek tajā ievilkts. Tādējādi dībelis dobajā telpā izplešas un veido slēgtu formu. Dībeli labai sienai var izmantot arī tad, ja izplešanās zona neatrodas dobā kamerā. Būvelementa nostiprināšanai var izmantot tirdzniecībā pieejamās skrūves un vītņstienus.

Vispārējā DIBt (Berlīne) izsniegtā būvuzraudzības atļauja Z-21.1-1785, ietverot atļautās noslodzes ugunsizturības ilgumā līdz pat 120 minūtēm.

- St** Tērauds
- G** galvaniski cinkota

### Pamatdati

Preces numurs	3498774
Tips	Easy M10
Apzīmējums 1	Enkurdībelis Easy
Ražotājs	OBO
Izmērs	M10
Materiāls	Tērauds
Virsmas	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,32 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## Dobu griestu enkurs Easy

Preces numurs: 3498774



### Izmēri

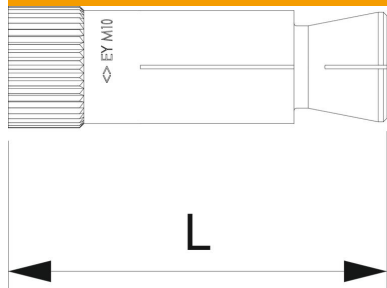

Garums	53 mm
Izmērs L	53 mm

### Tehniskie dati

Urbtā cauruma dziļums	60 mm
Urbtā cauruma diametrs min.	16 mm
Vītne	M10
Metriskā vītne	10
Ar vītņi	jā
Ar skrūvēm	nē