

Ugunsdrošības aptinums ar divpusēju pārklājumu un materiālu, kas ugunsgrēka laikā uzputojas, paredzēts instalāciju aptīšanai noblīvējumos ar PYROMIX® javas blīvējumu un PYROPLATE® Fibre plākšņu blīvējumu. Pamatnes audumam no abām pusēm ir izolācijas slāņa veidotājs. Nominālais biezums 1,5 mm.

Saskaņā ar attiecīgā izmantojuma apliecinājumu aptinumu var izmantot kā papildinājumu degošām caurulēm.



Pamatdati

Preces numurs	7203165
Tips	FSB-WB BS
Apzīmējums 1	Ugunsdroša bandāža
Apzīmējums 2	izolācijai
Ražotājs	OBO
Izmērs	10000x100
Krāsa	pelēks
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	195 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Lente ugunsdrošības izolācijai

Preces numurs: 7203165



Izmēri

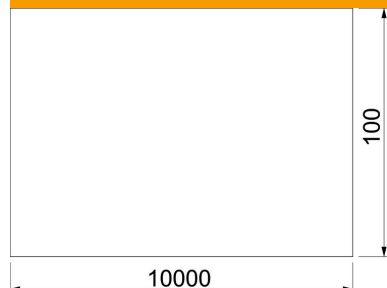

Garums	10 000 mm
Garums	10 m
Platums	100 mm
Augstums	1,5 mm
Izmērs B	100 mm
Izmērs L	10 000 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Ugunsdrošības bandāža
Saturs	2,03 kg