


Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 150 G

Preces numurs: 6005544

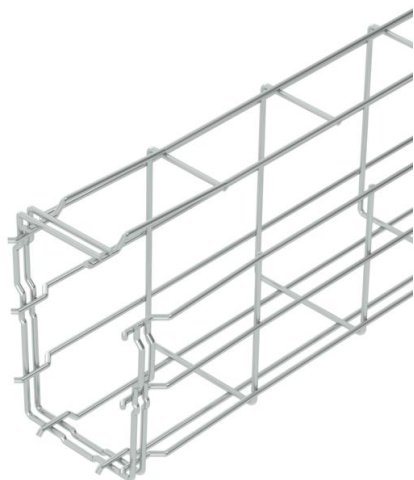

G tipa sietveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar dažādu malas augstumu un platumu.

Tieša montāža pie sienas un griestiem. Pēc pieprasījuma ir pieejama informācija par noslogojumu dažādiem instalāciju veidiem.

Magnētiskā ekranējuma efektivitāte 15 dB.



St Tērauds

G galvaniski cinkota

Pamatdati

Preces numurs	6005544
Tips	G-GRM 150 100 G
Apzīmējums 1	G Sietveida kabeļu rene Magic
Ražotājs	OBO
Izmērs	150x100x3000
Materiāls	Tērauds
Virsmas	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	127,333 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 150 G

Preces numurs: 6005544



Izmēri

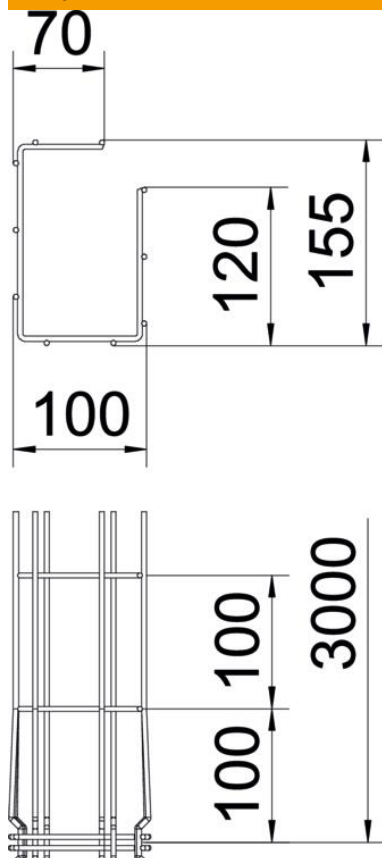

Garums	3 000 mm
Platums	100 mm
Platums	3,94 in
Augstums	150 mm
Augstums	5,91 in
Izmērs A	120 mm
Izmērs B	100 mm
Izmērs C	68 mm
Izmērs H	155 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	jā
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķērsriezums	107 cm ²
Derīgais šķērsriezums	10700 mm ²
Profila forma	G forma
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Savienotāji bez skrūvēm	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums

Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 150 G

Preces numurs: 6005544



Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	2,5 m
Balstu atstatums 1,0 m	0,6 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,5 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,35 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,3 kN/m