

# Tehnisko datu lapa

## G sietveida rene Magic® 50 A2


Preces numurs: 6005550



G tipa sietveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar dažādu malas augstumu un platumu.

Tieša montāža pie sienas un griestiem. Pēc pieprasījuma ir pieejama informācija par noslogojumu dažādiem instalāciju veidiem.

Magnētiskā ekranējuma efektivitāte 15 dB.

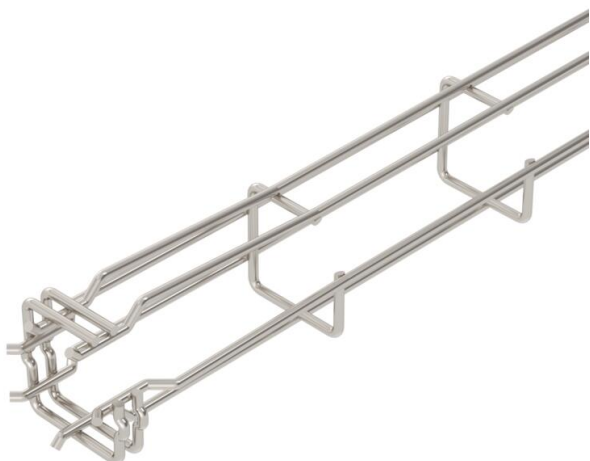

**A2** Nerūsējošais tērauds 1.4301

**2B** neizolēts, apstrādāts

### Pamatdati

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Preces numurs       | 6005550                       |
| Tips                | G-GRM 50 50 A2                |
| Apzīmējums 1        | G Sietveida kabeļu rene Magic |
| Ražotājs            | OBO                           |
| Izmērs              | 50x50x3000                    |
| Materiāls           | Nerūsējošais tērauds 1.4301   |
| Virsmas             | neizolēts, apstrādāts         |
| Virsmas standarts   |                               |
| Mazākā VK vienība   | 3                             |
| Daudzuma mērvienība | Metrs                         |
| Svars               | 66,567 kg                     |
| Svara vienība       | kg/100 m                      |


# Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 50 A2


Preces numurs: 6005550



## Izmēri

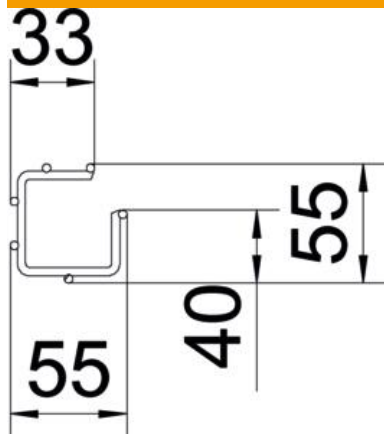

|          |          |
|----------|----------|
| Garums   | 3 000 mm |
| Platums  | 50 mm    |
| Platums  | 1,97 in  |
| Augstums | 50 mm    |
| Augstums | 1,97 in  |
| Izmērs A | 38 mm    |
| Izmērs B | 55 mm    |
| Izmērs C | 33 mm    |
| Izmērs H | 55 mm    |

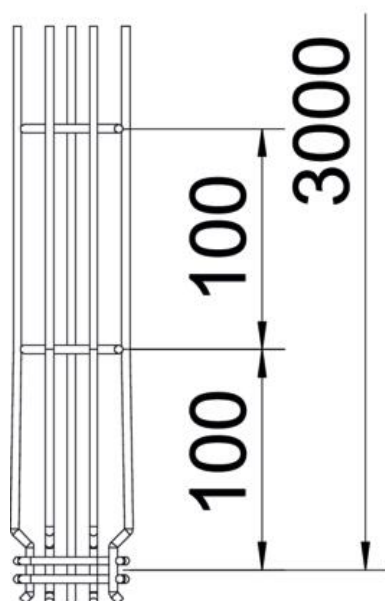

# Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 50 A2

Preces numurs: 6005550



## Tehniskie dati

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Savienotāja izpildījums                      | iebūvēts savienotājs                 |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma         | Griesti Siena                        |
| Funkciju nodrošināšana                       | nē                                   |
| Integrēta starpsiena                         | bez                                  |
| Derīgais šķērsriezums                        | 17 cm <sup>2</sup>                   |
| Derīgais šķērsriezums                        | 1700 mm <sup>2</sup>                 |
| Profila forma                                | G forma                              |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts                 | jā                                   |
| Savienotāji bez skrūvēm                      | jā                                   |
| Gara laiduma izpildījums                     | nē                                   |
| Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537 | II tips                              |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids    | Automātiskas fiksācijas stiprinājums |

## Noslodze

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Ievietojamas balsta starplikas min.  | 1 m   |
| Ievietojamas balsta starplikas maks. | 2,5 m |