


Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 130,
kanāla augstums 53
Preces numurs: 6112503

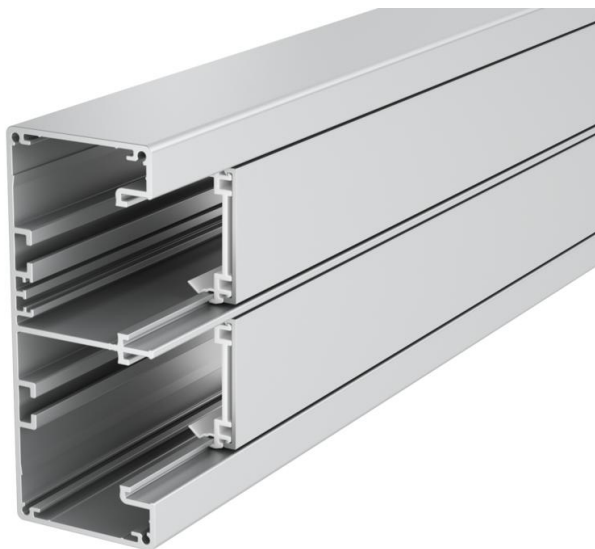

Ierīču montāžas kanāls, alumīnijs, komplekts no apakšdaļas un augšdaļas.
Apakšējā daļa bez perforētās pamatnes.

Norādījums:

Iespējamās materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fasondetaļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Iebūvējamās ierīces ar izmēru 45 mm var vienkārši iespraust. Izmantojot no PC/ABS izgatavotas vāku fasondetaļas, krāsas tonis var atšķirties, jo materiāli ir dažādi.



Alu Alumīnijs

EL anodēta

Pamatdati


Preces numurs	6112503
Tips	GA-53130EL
Apzīmējums 1	Ierīces instalācijas kanāls
Apzīmējums 2	Rapid 45-2- Alu
Ražotājs	OBO
Izmērs	53x130x2000
Materiāls	Alumīnijs
Virsmas standarts	anodēta
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	326,5 kg
Svara vienība	kg/100 m

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 130,
kanāla augstums 53
Preces numurs: 6112503



Izmēri

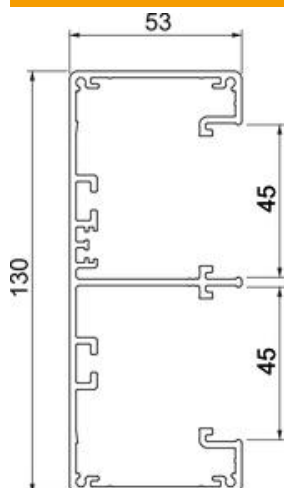

Garums	2 000 mm
Platums	130 mm
Augstums	53 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	2
Iespaužamo starpsienu skaits	2
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse)	caurejošs C profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Derīgais šķērsgriezums	4900 mm ²
Augšējā daļa pievienota komplektam	jā
Augšējās daļas platums	45 mm
Augšējās daļas platums 2	45 mm
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C