

# Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,  
tips GA-53130

Preces numurs: 6112533



Plakanā leņķa profils 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA...  
virziena maiņai. .

#### Norādījums:

Iespējamās materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fasondetaļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Iebūvējamās ierīces ar izmēru 45 mm var vienkārši iespraust. Izmantojot no PC/ABS izgatavotas vāku fasondetaļas, krāsas tonis var atšķirties, jo materiāli ir dažādi.



Alu Alumīnijs

EL anodēta

## Pamatdati

Preces numurs	6112533
Tips	GA-FS53130EL
Apzīmējums 1	Plakans leņķis
Apzīmējums 2	ALU Stabils, neregulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	53x130x225
Materiāls	Alumīnijs
Virsmas	anodēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	119,9 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,  
tips GA-53130

Preces numurs: 6112533



## Izmēri

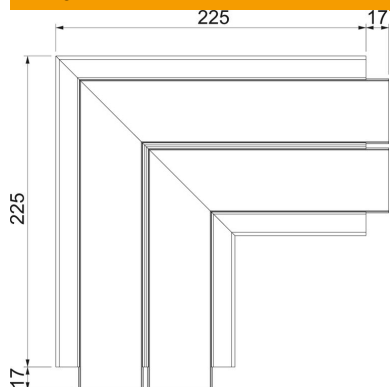

Garums	225 mm
Platums	130 mm
Augstums	53 mm

## Tehniskie dati

Vāku skaits	2
Izpildījums	Apakšējā daļa un augšējā daļa
paredzēts kanāla platumam	130 mm
paredzēts kanāla augstumam	53 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	45 mm
Augšējās daļas platums 2	45 mm
Virziena maiņa	vertikāli augšupvērstis/lejupvērstis
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons min.	90 mm