

Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GA-53100

Preces numurs: 6112433



Iekšējais stūris 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virzienam.



Norādījums:
Iespējamais materiāls un izsmidzināšanas metodei jānodrošina anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fasondetaļu krāsas atšķirības novēršanu (atb. DIN 17 611). Iebūvējamās ierīces ar izmēru 45 mm var vienkārši iespraust. Izmantojot no PC/ABS izgatavotas vaku fasondetaļas, krāsas tonis var atšķirties, ja materiāli ir dažādi.



Alu Alumīnijs

EL anodēta

Pamatdati

Preces numurs	6112433
Tips	GA-IS53100EL
Apzīmējums 1	Iekšējais stūris
Apzīmējums 2	ALU Stabils, neregulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	53x100x175
Materiāls	Alumīnijs
Virsmas	anodēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	69,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GA-53100

Preces numurs: 6112433



Izmēri

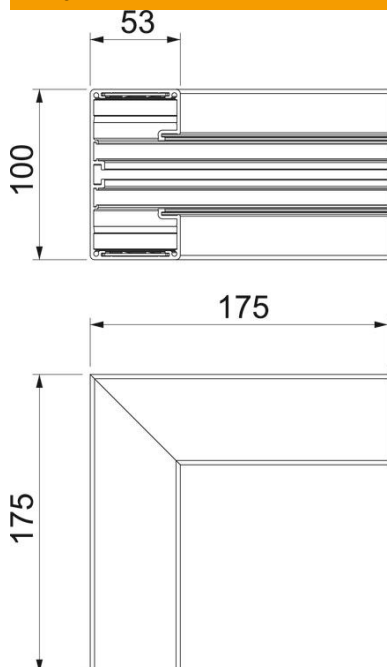

Garums	175 mm
Platums	100 mm
Augstums	53 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apakšējā daļa
Forma	Simetrisks
Nesatur halogēnus	Jā
Kabeļu skava	Nē
Kanāla savienotājs	Nē
Augšējo daļu montāžas veids	Iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	Nē
Augšējās daļas platums	45 mm
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	Jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons min.	90 mm